

disprone

Distribución de productos para neumáticos

CATÁLOGO GENERAL

▶▶ *Volumen 3*





Parches

Cementos

Lubricantes

Inflado



Alargaderas

Válvulas

Tapones

Útiles de reparación



Herramientas y maquinaria

Desmontables

Pistolas de impacto

Bocas de impacto



Contrapesos

Higiene

Máquinas de rayar



Lavado de neumáticos

Aparato de diagnosis

Índice

Accesorios para aire comprimido	21
Abridores de cubierta	51-56
Alargaderas	22
Aparato de diagnóstico	30
Armario portaherramientas	52
Aros de cierre	51
Bocas de impacto	43-44
Calderín talonador	50
Cementos, disoluciones y lubricantes	12
Compresores	58-59
Cuña presiona talones	50
Desmontables	41
Destalonadores	53
Equilibrado	44-45-46
Equipos de filtraje	61
Gatos	56-57-58
Herramientas y maquinaria	50-51-52-53-54-56-57-58-59-60-61
Herramientas y maquinaria moto	62-63-64-65-66-67-68-69
Inflado	16-17-18-19-20
Interiores y tapones	23
Juntas angulares y tóricas	51
Lavadora de neumáticos	55
Lubricantes	13
Máquinas de rayar	43
Marcador eléctrico	52
Máquina inyectora	52
Parches para cámaras	4-5
Parches para cubiertas	6-7-8-9-10
Pistolas de impacto	42
Profundímetros	61
Protección e higiene personal	71-72
Reparación en caliente	11
Seguridad	70
Sellante líquido antipinchazos	14-15
Surtidos de reparación para cámaras	5
Surtidos de reparación para cubiertas	6
Útiles de reparación	38-39-40
Válvulas camión tipo Michelin	36
Válvulas camión tubeless llantas de aluminio	33
Válvulas camión tubeless llantas de acero	34-35
Válvulas industriales	37
Válvulas moto/tractor	32
Válvulas turismo	31
Válvulas turismo electrónicas TPMS	24-25-26-27


PARCHES PARA CÁMARAS




Maruni

"Máxima calidad de fabricación japonesa"

Ref. n° 10302	Q	Ø 21 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 10304	R	Ø 25 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 10306	S2	Ø 30 mm	100 ó 270 pzs/caja
Ref. n° 10308	M2	Ø 40 mm	50 ó 180 pzs/caja
Ref. n° 10310	L3	Ø 52 mm	30 ó 120 pzs/caja
Ref. n° 10314	Q-03	Ø 61 mm	30 pzs/caja
Ref. n° 10316	R-03	Ø 76 mm	30 pzs/caja
Ref. n° 10318	R-04	Ø 108 mm	10 pzs/caja

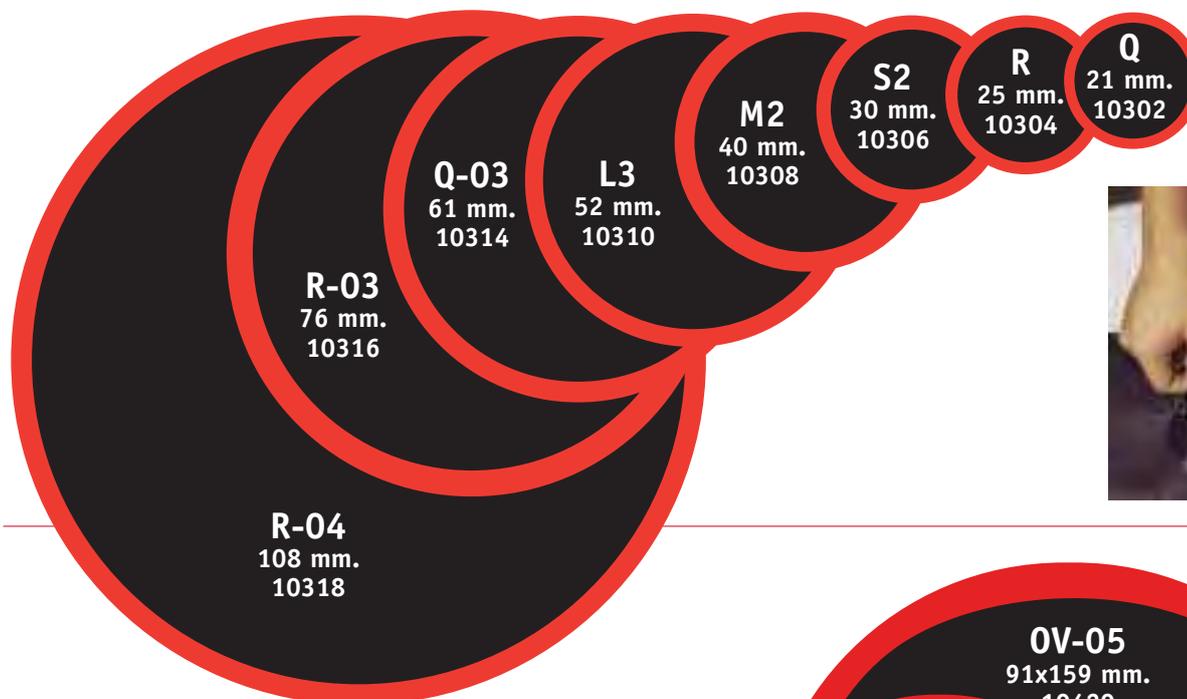

Ref. n° 10403	S	24x34 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 10405	M	28x42 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 10407	M3	24x57 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 10409	L	33x53 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 10411	L2	41x76 mm	30 pzs/caja
Ref. n° 10413	OV-01	41x107 mm	30 pzs/caja
Ref. n° 10417	OV-03	66x138 mm	10 pzs/caja
Ref. n° 10420	OV-05	91x159 mm	10 pzs/caja

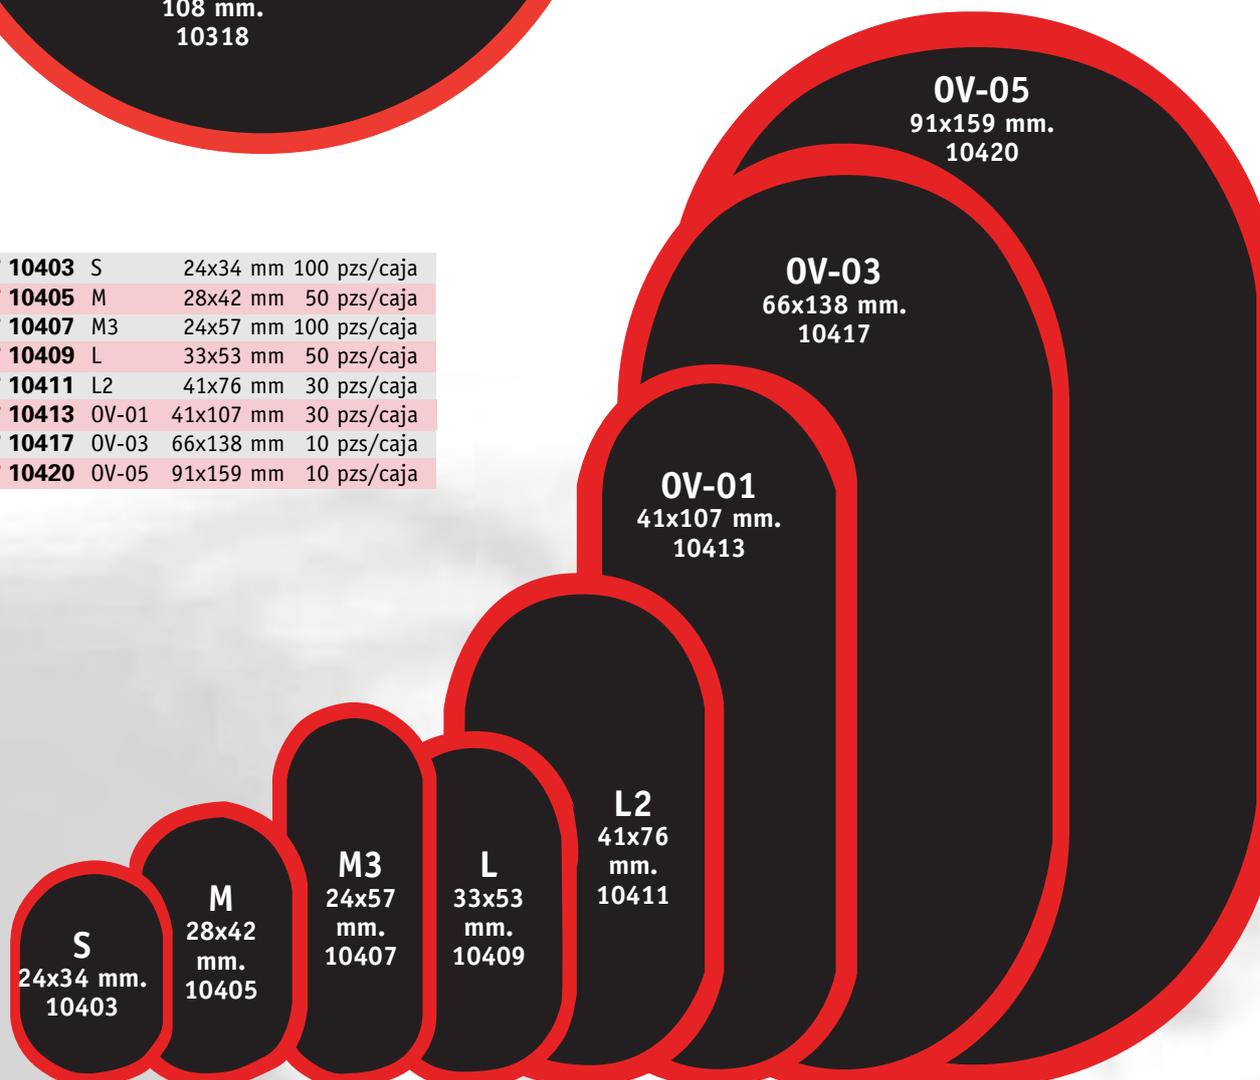


Ref. nº G10306 S2-PM Ø 30 mm 270 pzs/caja

Ref. nº G10308 M2-PM Ø 40 mm 180 pzs/caja


Ref. nº G10310 L3-PM Ø 52 mm 120 pzs/caja

Maruni

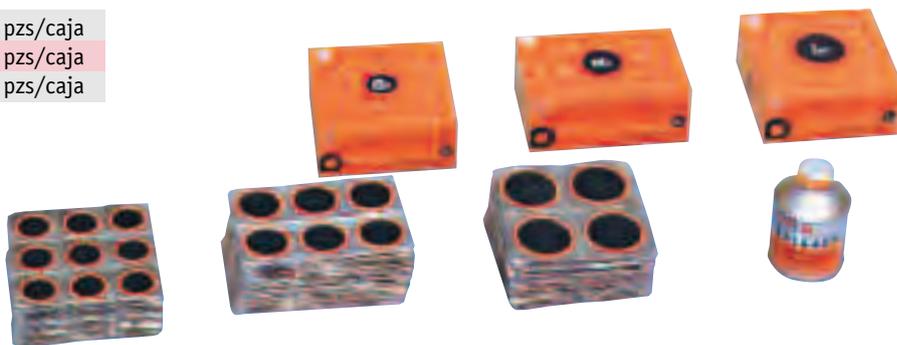


Ref. nº 25961 KIT-I BICI MOTO

- 6 Parches redondos Ø 20 mm.
- 1 Parche ovalado 25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 10 gr.
- 1 Papel para lijar.

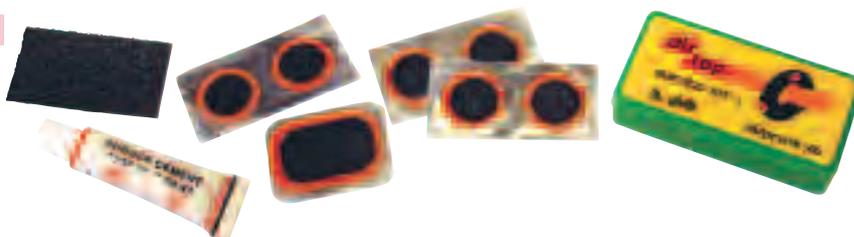


Ref. nº 25962 KIT-II BICI MOTO

- 6 Parches redondos. Ø 20 mm/25 mm/35 mm.
- 1 Parche ovalado. 25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 10 gr.
- 1 Papel para lijar.

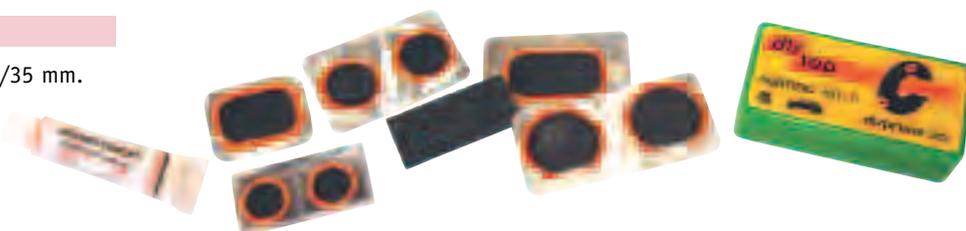

Ref. nº 25963 KIT-III MOTO-TURISMO

- 6 Parches redondos. Ø 20 mm/25 mm/35 mm.
- 2 Parches ovalados. Ø 34x54 mm/25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 20 gr.
- 1 Papel para lijar.

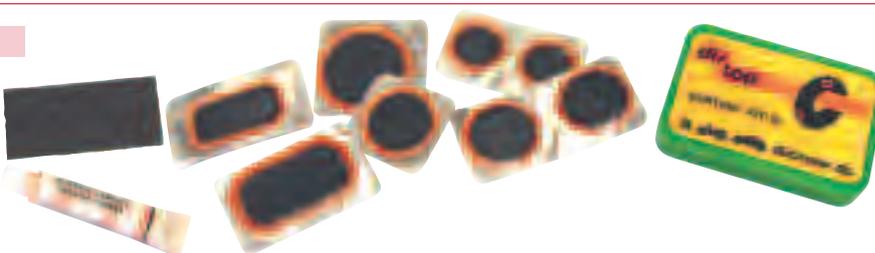

Ref. nº 25964 KIT-MTB MOUNTAIN-BIKE

- 7 Parches redondos. Ø 18 mm/20 mm/25 mm.
- 1 Parche ovalado. Ø 25x34 mm.
- 3 Palancas metálicas/plástico.
- 1 Líquido vulcanizante 10 gr.
- 1 Papel para lijar.



Ref. nº 25966 KIT-AIR: REPARACIÓN+INFLADO

- 3 Parches bala.
- 3 Botellas CO₂ 16 gr.
- 2 Líquidos vulcanizantes. 10 gr.
- 1 Introdutor de parches.
- 1 Racord inflado.



Ref. nº 25967 KIT-AIR: INFLADO

- 4 Botellas CO₂ 16 gr.
- 1 Racord inflado.

Ref. nº 25968 KIT-AIR MTB

- 6 Parches redondos. Ø 22/25/45 mm.
- 2 Parches ovalados. Ø 25x34/34x54 mm.
- 1 Líquido vulcanizante. 20 gr.
- 1 Racord inflado.
- 1 Papel para lijar.
- 2 Botellas CO₂ 16 gr.



Parche cordón

Surtidos para la reparación de neumáticos sin cámara desde el exterior sin desmontar. Apto para motos, quads, turismo, camión y OP. Ideal para llevar por su pequeño tamaño.

Ref. nº 466 Reparación+inflado

- 5 Parches.
- 1 Introdutor.
- 1 Raspa.
- 1 Cutter.
- 1 Líquido 20 gr.
- 1 Racord CO2.
- 1 Protector CO2.
- 3 Botellas CO2.



466



Ref. nº 465 Reparación

- 5 Parches.
- 1 Introdutor.
- 1 Raspa.
- 1 Cutter.
- 1 Líquido 20 gr.



465

V Seal

Ref. nº 23965

- 5 Parches.
- 2 Líquidos de 8 cc.
- 1 Introdutor/raspa.



Compresor mini-digital

Ref. nº DAC 001

- Con preselección de la presión.
- Inflado en posición manual o automático.
- Surtido de boquillas de inflado.
- Bolsa de transporte de nylon incluida.



Power-Valkaseal

Ref. nº 23830	SP-1060	10 cm	60 pzs/caja	Fino
Ref. nº 23933	L-1050	10 cm	50 pzs/caja	
Ref. nº 23938	L-1430	14 cm	30 pzs/caja	
Ref. nº 23942	L-2030	20 cm	30 pzs/caja	

- Ref. nº 23103 KIT Completo**
 Contiene
- 50 Parches-10 cm
 - 1 Introdutor
 - 1 Raspa
 - 1 Cemento de 280 gr
 - 1 Cutter
 - 1 Aguja de recambio
 - 1 Llave Allen



Reparaciones exteriores-interiores para neumáticos Tubeless (sin desmontar).

- Producto compuesto por fibras de nylon y goma no curada que le hace resistente a una posible rotura por los alambres de acero.
- Su banda adhesiva de única sección lo hace ideal para todo tipo de heridas y se mantiene inalterable bajo todo tipo de condiciones.

Parches tipo Seta PRP para reparación de neumáticos tubeless

Schrader

Ref. n° 4953	PRP-3	Ø 3 mm	(moto)	40 pzs/caja
Ref. n° 42866	PRP-4,5	Ø 4,5 mm	(moto)	40 pzs/caja
Ref. n° 4956	PRP-6	Ø 6 mm	(turismo)	24 pzs/caja
Ref. n° 42392	PRP-6	Ø 6 mm	(turismo)	48 pzs/caja
Ref. n° 42868	PRP-8	Ø 8 mm	(turismo)	12 pzs/caja
Ref. n° 4955	PRP-10	Ø 10 mm	(camión)	10 pzs/caja



Raspas para PRP

Ref. n° 4946	Raspa	Ø 3 mm	Ref. n° 65581	Raspa	Ø 8 mm
Ref. n° 65580	Raspa	Ø 4,5 mm	Ref. n° 4954	Raspa	Ø 10 mm
Ref. n° 4947	Raspa	Ø 6 mm			

Kit PRP Completo

Ref. n° 4958

- 40 PRP Ø 3 mm.
- 24 PRP Ø 6 mm.
- 10 Cemento 20 ml.
- 1 Fresa cónica Ø 3 mm.
- 1 Fresa cónica Ø 6 mm.
- 1 Raspa esférica.
- 1 Rodillo.



Mini Kit PRP

Ref. n° 4252


- 24 PRP Ø 6 mm.
- 5 Tubos de disolución de 20 ml.
- 1 Rodillo.



Parches tipo Seta PLUG PATCH

para reparación de neumáticos tubeless

Ref. n° 27950	Parche seta	Ø 4,5 mm	(moto/turismo)	40 pzs/caja
Ref. n° 27953	Parche seta	Ø 7 mm	(turismo)	40 pzs/caja
Ref. n° 27956	Parche seta	Ø 9 mm	(turismo)	20 pzs/caja
Ref. n° 27959	Parche seta	Ø 12 mm	(camión)	6 pzs/caja

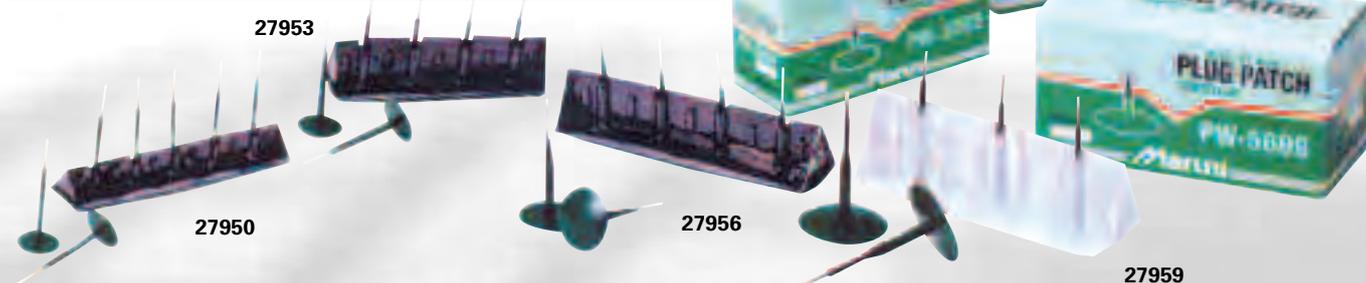

PRF (Pastillas Autovulcanizantes)

Schrader

Ref. n° 11038	PRF	Ø 30 mm	200 pzs/caja
Ref. n° 11045	PRF	Ø 45 mm	200 pzs/caja
Ref. n° 11055	PRF	Ø 60 mm	100 pzs/caja

- Parche para pequeños pinchazos.
- Extraflexible.
- Especial para neumáticos sin cámara tubeless de perfil bajo.



safety seal

“La calidad del parche original”

Parche cordón para reparación de cubiertas tubeless sin necesidad de desmontar

Ref. nº 100	Surtido completo parche turismo: 60 parches + introductor completo + aguja recambio + grasa Lube + cutter
Ref. nº 105	Surtido completo parche camión: 30 parches + introductor completo + aguja recambio + grasa Lube + cutter
Ref. nº 111	Surtido Mini Kit: 30 parches + introductor completo + grasa Lube
Ref. nº 170	Surtido Safety Seal Quads
Ref. nº 104	Parche cordón turismo (recambio): 60 parches/caja
Ref. nº 107	Parche cordón camión (recambio): 60 parches/caja
Ref. nº 106	Parche cordón industrial (recambio): 30 parches/caja
Ref. nº 101	Introductor con aguja standard de 12 cm intercambiable
Ref. nº 1015	Introductor industrial completo con aguja de 17 mm intercambiable
Ref. nº ORT1	Introductor fijo americano
Ref. nº 384S	Introductor fijo sencillo
Ref. nº 1020	Aguja introductora turismo 12 cm (recambio)
Ref. nº 1021	Aguja introductora camión 17 cm (recambio)
Ref. nº 1022	Aguja introductora industrial 21 cm (recambio)
Ref. nº RA1	Raspa helicoidal americana
Ref. nº RA2	Raspa helicoidal camión/E.M.
Ref. nº 384R	Raspa helicoidal sencilla
Ref. nº 108	Raspa industrial
Ref. nº 103	Grasa introductora Lube
Ref. nº 109	Cutter



GUT para neumáticos radiales y diagonales

Ref. n° 28199	GUT-A0	34 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 28200	GUT-00	43 mm	100 pzs/caja
Ref. n° 28201	GUT-01	65 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 28202	GUT-02	78 mm	50 pzs/caja

- Parches para pequeños pinchazos en neumáticos de motocicletas, turismo y camión con cámara, o sin cámara.

- Se utiliza con el Cemento SUPER VALKARN G.

Ecológico



(Ver tablas de aplicación en el reverso del envase)

GBT para neumáticos diagonales

Ref. n° 28301	GBT-01	60 mm	1 lona	30 pzs/caja
Ref. n° 28302	GBT-02	80 mm	2 lonas	15 pzs/caja
Ref. n° 28303	GBT-03	98 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28304	GBT-04	127 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28305	GBT-05	165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28306	GBT-06	280 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28307	GBT-07	295 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28308	GBT-08	345 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28309	GBT-09	390 mm	8 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28310	GBT-10	450 mm	8 lonas	5 pzs/caja

**GBS** para neumáticos diagonales, reparación en talón

Ref. n° 28405	GBS-05	165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28406	GBS-06	240 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28407	GBS-07	295 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28408	GBS-08	345 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28409	GBS-09	390 mm	8 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28410	GBS-10	450 mm	8 lonas	5 pzs/caja

- Se utilizan con el cemento SUPER VALKARN G. *Ecológico*

GNR para neumáticos radiales

Ref. n° 28108	GNR-08	50x70 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 28110	GNR-10	55x75 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 28112	GNR-12	70x120 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. n° 28114	GNR-14	82x130 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. n° 28118	GNR-18	75x100 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28120	GNR-20	80x125 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28125	GNR-25	115x125 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28135	GNR-35	130x180 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28140	GNR-40	115x200 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28142	GNR-42	130x260 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28144	GNR-44	130x335 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28145	GNR-45	180x230 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 28180	GNR-80	150x190 mm	2 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 28182	GNR-82	185x240 mm	3 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 28186	GNR-86	245x340 mm	3 lonas	5 pzs/caja

- Se utilizan con el cemento SUPER VALKARN G. *Ecológico*

**Centro del daño, centro del parche**

Estos parches de cubierta han sido desarrollados con el fin de reparar todo tipo de neumáticos radiales de una forma más completa, cómoda, económica y duradera.

- Permite la aplicación en una amplia gama de heridas reduciéndose los tamaños y por consiguiente, el stock necesario de parches.
- Contienen lonas de nylon resistentes en su interior, estando protegidos los extremos de las capas con un tratamiento especial para obtener una mayor flexibilidad y resistencia, pudiendo realizar trabajos especialmente duros.
- Aplicación en frío o en caliente.

S.R. para neumáticos radiales / Utilización en frío

Ref. n° 66220	SR110	65x80 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 66221	SR112	70x115 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. n° 66222	SR114	75x145 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. n° 66223	SR115	75x90 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 66224	SR120	75x125 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66225	SR122	75x165 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66226	SR124	75x215 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66227	SR125	100x125 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66230	SR135	125x170 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66232	SR142	125x250 mm	4 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66233	SR144	125x330 mm	4 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66234	SR145	195x230 mm	4 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66235	SR180	150x195 mm	2 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66236	SR182	190x250 mm	3 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66237	SR184	215x290 mm	3 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66238	SR186	245x340 mm	3 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66239	SR146	140x405 mm	4 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66240	SR150	190x500 mm	5 lonas	3 pzs/caja
Ref. n° 66241	SR152	250x570 mm	5 lonas	3 pzs/caja
Ref. n° 66242	SR155	260x330 mm	5 lonas	3 pzs/caja
Ref. n° 66243	SR156	255x755 mm	5 lonas	3 pzs/caja
Ref. n° 66248	SR175	450x535 mm	8 lonas	1 pzs/caja



- Para neumáticos radiales de turismo, camión y agrícola.
- Se utilizan con el cemento JADE o SUPER VALKARN G. **Ecológicos**


S.D. para neumáticos diagonales

Ref. n° 66280	SD1	55x55 mm	1 lona	30 pzs/caja
Ref. n° 66281	SD2	70x70 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 66283	SD3	130x130 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66284	SD5	165x165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66285	SD5S	165x165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. n° 66286	SD6	240x240 mm	6 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66288	SD7	290x290 mm	6 lonas	5 pzs/caja
Ref. n° 66291	SD10	430x430 mm	8 lonas	3 pzs/caja

- Para turismo, camión, agrícola y obras públicas.
- Se utilizan con el cemento JADE o SUPER VALKARN G. **Ecológicos**

S.D. GC.

Ref. n° 66293	SD-GC2	55x55 mm	1 lona	30 pzs/caja
Ref. n° 66294	SD-GC3	70x70 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. n° 66297	SD-GC6	130x130 mm	4 lonas	10 pzs/caja

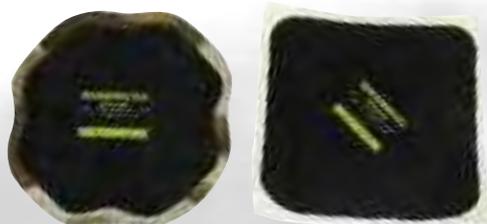

S.R.R. para neumáticos radiales especial recauchutado

Ref. n° 66330	SRR01	65 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66331	SRR10	65x80 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66332	SRR12	70x115 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66333	SRR14	75x145 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66334	SRR20	75x125 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66335	SRR22	75x165 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66336	SRR24	75x215 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66338	SRR33	100x125 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66339	SRR35	125x150 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66340	SRR37	125x170 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66341	SRR40	100x200 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66342	SRR40A	100x200 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66343	SRR42	125x250 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66344	SRR42A	125x250 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66346	SRR44A	125x330 mm	50 pzs/caja

- Para neumáticos radiales en frío y caliente.



PRF+PLUS parche universal unidireccional

Ref. n° 66201	PRF+	Ø 35 mm	200 pzs/caja
Ref. n° 66203	PRF+	Ø 45 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66204	PRF+	Ø 45 mm	200 pzs/caja
Ref. n° 66205	PRF+	Ø 60 mm	50 pzs/caja
Ref. n° 66206	PRF+	Ø 60 mm	200 pzs/caja
Ref. n° 66207	PRF+	Ø 69 mm	50 pzs/caja

- Parches reforzados para pinchazos pequeños.
- Especial para neumáticos sin cámara (Tubeless) de perfil bajo y cubiertas de moto.
- Se utilizan con el cemento JADE o SUPER VALKARN G. **Ecológicos**



Ref. n° 60733	Goma de unión	0,8 mm	5 kg	
Ref. n° 60736	Goma de rodamiento	2mm/4 mm	5 kg	
Ref. n° 3601	Disolución para vulcanizar en caliente RENE D		1 L	Michelin
Ref. n° 60740	Goma precurada para (Extruder) RANIR	Ø8 mm	6 kg	Michelin
Ref. n° 60741	Goma precurada para (Extruder) RANIR	Ø8 mm	12 kg	Michelin
Ref. n° 79190	Compuesto de goma A+B		1 kg	



60740/60741

79190



60733



60736



3601



Parches para turismo/camión/obras públicas

Radiales	Ref. Michelin		
Ref. n° DIS-06		70x50 mm	25 pzs/caja
Ref. n° DIS-08	ERX SLA 21	110x70 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-10	ERX SLA 23	150x70 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-15	ERX SLA 15	150x90 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-12	ERX SLA 41	190x100 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-14	ERX SLA 43	255x130 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-16	ERX SLA 45	330x130 mm	20 pzs/caja
Ref. n° DIS-18	ERX SLA 47	400x130 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-20	ERX SLA 83	270x180 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-21	ERX SLA 51	550x180 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-22	ERX SLA 85	300x240 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-23	ERX SLA 53	550x230 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-24A	ERX SLA 57	720x250 mm	1 pzs/caja
Ref. n° DIS-25	ERX SLA 71	720x310 mm	1 pzs/caja
Ref. n° DIS-24	ERX SLA 73	550x310 mm	1 pzs/caja
Ref. n° DIS-22A	ERX SLA 77	320x250 mm	5 pzs/caja

Diagonales	Ref. Michelin		
Ref. n° DIS-26	ED SL 2	160x160 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-28	ED SL 4	220x220 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-30	ED SL 6	260x260 mm	5 pzs/caja

Diagonales con flanco	Ref. Michelin		
Ref. n° DIS-26C	ED SL 2C	160x160 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-28C	ED SL 4C	220x220 mm	10 pzs/caja
Ref. n° DIS-30C	ED SL 6C	260x260 mm	5 pzs/caja
Ref. n° DIS-35C	ED SL 8C	370x370 mm	5 pzs/caja



Líquido Vulcanizante para parche de cámara

Ref. n° 66317 QUARTZ

Ref. n° 35010	10 gr	tubo
Ref. n° 35020	20 gr	tubo
Ref. n° 35051	50 gr	tubo
Ref. n° 35050	70 gr	tubo
Ref. n° 35188	280 gr	lata
Ref. n° 35190	1.400 gr	lata



10 gr



20 gr



50 y 70 gr



280 gr



1.400 gr



235 gr

- Con vertedor.
- Sin pincel.

- Con pincel.

Cemento Vulcanizante para parche de cubierta

Ref. n° 38188	Super Valkarn	280 gr	Verde
Ref. n° 38190	Super Valkarn	1.400 gr	Verde

Ref. n° 66312	JADE	235 ml + pincel
Ref. n° 66311	JADE	945 ml

Ref. n° 4948 SAPHIR 100 ml



- Sin pincel.

Ecológicos



Sellador para parche de cubierta

Ref. n° 60131	Sealiner	1.500 gr
Ref. n° 66731	Onix	250 ml



Se aplica sobre los bordes del parche para evitar futuras pérdidas de aire.

- Con pincel incorporado.

Sellador para talones

Ref. n° 60123	Bead Sealer	1.500 gr
Ref. n° 66370	Bead Sealer	945 ml



Se aplica sobre los talones para aumentar la estanqueidad entre el talón y la llanta.

- Con pincel incorporado.

Líquido Buffer (raspador químico)

Ref. n° 60105	LB-500	500 ml lata
Ref. n° 66217		450 ml spray
Ref. n° 66216		5 L

- Limpia las superficies de reparación de neumáticos, cintas transportadoras, y cualquier artículo de goma.
- Incombustible.
- Aplicándose este líquido no hace falta raspar la superficie de reparación.



Lubricante Bib Up Michelin

Ref. n° 65023 400 ml spray

Facilita el montaje de neumáticos de turismo y moto.

- Rapidez en su utilización.
- Limpio y agradable olor.
- Económico.
- No desarrolla corrosión sobre el acero ni sobre el aluminio.



Ref. n° 5083	Pasta montar neumáticos	1 kg	Moto-turismo-camión
Ref. n° 5085	Pasta montar neumáticos	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. n° 5090	Pasta montar neumáticos ECO	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. n° 5091	Pasta montar neumáticos ECO	1 kg	Moto-turismo-camión
Ref. n° 4015	Pasta montar neumáticos negra	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. n° 5084	Grasa Tigre Michelin antioxidante	4 kg	Camión
Ref. n° 5084T	Grasa T antioxidante	4 kg	Camión
Ref. n° 5086	Compuesto graso talonar EM	4 kg	Camión (EM)
Ref. n° 5094	Pasta selladora especial (rosa)	4 kg	Moto




Ref. n° 12904	Super lubricante especial destalonador (Gaither)	4 lt
Ref. n° 1490	Lubricante líquido Michelin	10 lt
Ref. n° 40029	Spray destalonador especial industrial y OP	400 ml
Ref. n° 65719	Spray grasa de bisulfuro de molibdeno lubricante	400 ml
Ref. n° 65720	Spray limpiador discos de freno	500 ml
Ref. n° 65721	Spray aflojatodo (7 en 1)	400 ml
Ref. n° A140	Regenerador de goma Rubber Clean	20 lt/5 lt



Brochas para aplicación de lubricantes

Ref. n° 60804	Brocha acodada pequeña
Ref. n° 60805	Brocha acodada grande
Ref. n° 60717	Brocha
Ref. n° 90120	Paletina sencilla
Ref. n° 92780	Hisopo para lubricante Michelin
Ref. n° 66381	Pincel y tapón JADE y QUARTZ de 235 ml
Ref. n° 66382	Pincel y tapón JADE y QUARTZ de 945 ml

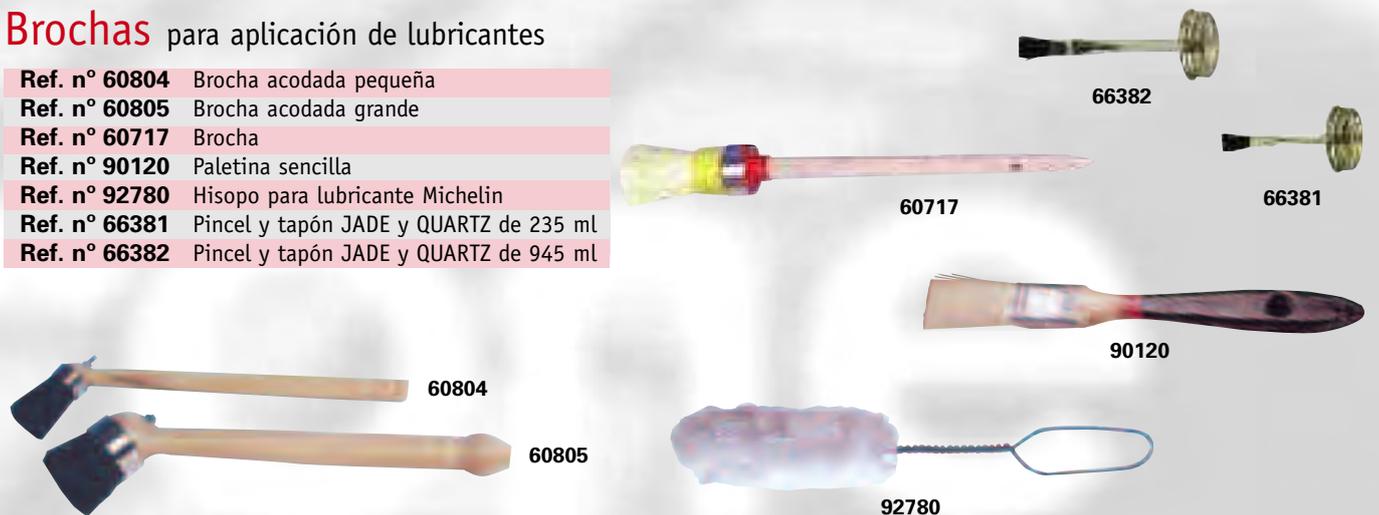



¿Qué es Slime?

SLIME es un líquido sellante, biodegradable y ecológico utilizado para la prevención y reparación eventual de neumáticos y cámaras de todo tipo de vehículos, desde bicicletas a neumáticos O.P. Válido también en válvulas electrónicas.

La tecnología "Fibro Seal" es una combinación de fibras aglutinantes y polímeros que sellan la herida hasta un máximo de 6 mm. en neumáticos sin cámara y 3 mm. en neumáticos con cámara. Es de gran utilidad para situaciones de emergencia en carretera y pistas de montaña.



- Existen 2 tipos de líquido: para neumáticos sin cámara y con cámara.
- En neumáticos equilibrados, se debe utilizar sólo como sistema de reparación de emergencia. Una vez pinchado, introducir el líquido sellante.
- En neumáticos que no se equilibren (motocicletas enduro, trial, cross y quads) es posible utilizarlo también como preventivo, llevando el líquido instalado permanentemente en el neumático.
- A diferencia de las espumas, sprays y otros productos análogos, el **SLIME** no afecta al neumático ni a la llanta, no es corrosivo, es biodegradable y se limpia con agua, pudiendo reutilizar el neumático tras una reparación profesional.



10016

SDS500

10031

¿Cómo funciona Slime?

Una vez retirado el obus de la válvula, se inyecta el producto **SLIME** manualmente dentro del neumático a través del vástago de la válvula. Una vez en el interior del neumático, **SLIME** se distribuye uniformemente por efecto de la fuerza centrífuga. Cuando se produce un pinchazo, la presión del aire que sale empuja el producto **SLIME** a través del orificio, lo que permite sellar agujeros de hasta 6 mm.



SDSB1G



SDSB5G



SBAP

Líquido sellante antipinchazos para neumáticos **sin** cámara

Ref. nº 10016	Para 1 rueda de moto/2 bicicleta	250 ml
Ref. nº SDS500	Para 1 rueda de turismo/2 moto	500 ml
Ref. nº 10031	Para 2 ruedas de turismo/4 moto	1 lt
Ref. nº SDSB1G	Para turismo/4x4/Camión	4 lt
Ref. nº SDSB5G	Para turismo/4x4/Camión/OP	20 lt
Ref. nº SBAP	Bomba de aluminio para líquido	20 lt

Líquido sellante antipinchazos para neumáticos **con** cámara

Ref. nº 10015	Para 1 rueda de moto/2 bicicleta	250 ml
Ref. nº S500	Para 1 rueda de turismo/2 moto	500 ml
Ref. nº SB1G	Para turismo/4x4/Camión	4 lt
Ref. nº SB5G	Para turismo/4x4/Camión/OP	20 lt
Ref. nº SBAP	Bomba de aluminio para líquido	20 lt

Kits de reparación de emergencia e inflado



¡NOVEDAD!

Ref. n° 50053

Kit reparación de emergencia automático turismo "Flat tire repair system".

- El conjunto de reparación de emergencia más práctico del mercado.
- Repara e hincha a la vez sin ensuciarse las manos y en pocos minutos.
- Sólo se necesita conectar el compresor a la válvula del neumático, enchufarlo al mechero del vehículo y apretar el botón verde.
- Se introduce automáticamente el líquido sellante para reparar el pinchazo y el aire para hinchar el neumático a la presión adecuada.



Ref. n° 19094

- Repara e infla a la vez un neumático de turismo.
- Sacar el tapón de la válvula, enchufar el tubo y pulsar, en pocos segundos el neumático estará reparado e inflado.



Ref. n° CRK305

Kit de reparación de emergencia para turismo "Smart repair".

- Consta de un potente compresor de 12V + líquido sellante de 500 ml. (cantidad necesaria para 1 rueda de turismo).
- Enchufe para mechero del vehículo.
- Dispone de adaptadores para hinchables, balones, etc...



Ref. n° 50024

Kit de reparación para moto "Power Sport".

- Consta de un mini compresor de 12V + líquido sellante de 250 ml. (cantidad para una rueda de motocicleta).
- Surtido de cables para batería y mechero.



Ref. n° 40006

Mini compresor para moto de 12V.

- De muy reducido tamaño y potente.
- Surtido de cables para batería y mechero.



Comprobadores digitales

Ref. nº 5092	Moto-turismo	0,00 a 7 bar
Ref. nº 60226	Moto-turismo-camión	0,35 a 7 bar
Ref. nº 65044	Moto-turismo	0,35 a 7 bar



5092

Ref. nº 65400

- Cuerpo de aluminio. Perfil ergonómico.
- Pantalla iluminada.
- 0,35 a 7 bar.
- Racord reductor para válvula de bicicleta.
- Con bolsa de neopreno antichoque.

Ref. nº 8855H

- Diseño ergonómico.
- Graduación de 0,15 a 7 bar.
- Lecturas en PSI/ BAR/ KPA.
- Medidas 12 cm x 6 cm.

Ref. nº DTGD01

- Mini comprobador digital de llavero.
- Presentado en blister.
- Auto on/off.
- Graduación de 0,05 a 3,5 bar.
- Batería de litio de gran duración.



Comprobadores analógicos

Ref. nº 1283 Tipo Vigil 0,7 a 4,3 bar



Ref. nº 1782 Daira 0,7 a 12 bar



- Con latiguillo de 50 cm.


Ref. nº 38048 Daira 0,7 a 12 bar



- Con latiguillo de 50 cm y pipa FERLA.

Comprobadores analógicos de alta precisión

44100

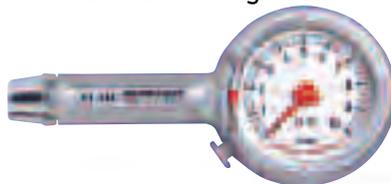

4405A



Ref. nº 44050 0-4 bar Salida recta

Ref. nº 44100 0-10 bar Salida recta

Ref. nº 4405A 0-4 bar Salida recta CD

Ref. nº 4410A 0-10 bar Salida recta CD

Ref. nº 44060 Salida 45°

Ref. nº 44110 Salida 45°

Ref. nº 4406A Salida 45° CD

Ref. nº 4411A Salida 45° CD

Ref. nº 44070 Salida 90°

Ref. nº 44120 Salida 90°

Ref. nº 4407A Salida 90° CD

Ref. nº 4412A Salida 90° CD

4474A



Ref. nº 4474A 0-2,5 bar Ø Esfera 100 mm con depresor

Ref. nº 4475A 0-4 bar Ø Esfera 100 mm con depresor

Ref. nº 4476A 0-10 bar Ø Esfera 100 mm con depresor



Ref. nº 44280 Conector recto

Ref. nº 44290 Conector 45°

Ref. nº 44300 Conector 90°

Comprobadores de barra

Ref. nº 1160 0,7 a 3,5 bar



Ref. nº 1268 0,7 a 10,3 bar



Manómetros de presión para neumáticos

(Conforme a la reglamentación CE)

Eurodainu

Ref. nº 1822 0,7 a 11 bar

- Pistola de inflado fabricada bajo licencia Michelin.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.
- Botón de desinflado.
- Protector de goma con gancho.



Mast'Air

Ref. nº 39002 0,7 a 12 bar

- Mayor robustez.
- Simplicidad en su utilización.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.



Maestro

Ref. nº 39004 0,7 a 6 bar

- Mayor robustez.
- Simplicidad en su utilización.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.

Digit'Air

Ref. nº 39600 0,1 a 11 bar

- Tubo flexible de goma de 1,5 mt.
- Botón de desinflado.
- Protector de goma con gancho para colgar.
- Digital.



Accura electrónico digital

Ref. nº 1C08 0 a 12 bar

- Diseño moderno, ligero y resistente a golpes.
- Pantalla digital de lectura clara y sencilla.
- Rapidez de inflado y desinflado.
- Sensor cerámico de alta precisión.
- Batería de larga vida.
- Aviso de batería descargada.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.



Especial **competición** (GT-KARTING-RALLIES)

Ref. nº 44680 0-2,5 bar Ø esfera 100 mm

Ref. nº 44690 0-4 bar Ø esfera 100 mm



Especial **alta presión** (AVIACIÓN-INDUSTRIAL)

Ref. nº 44590 0 a 16 bar Ø esfera 80 mm

Ref. nº 44620 0 a 25 bar Ø esfera 80 mm

Ref. nº 44670 0 a 40 bar Ø esfera 80 mm



Manómetro analógico para gasolineras y talleres



Ref. nº WM1H01 Versión mural

Ref. nº PM1H01 Versión pedestal

- Dispositivo analógico para el inflado de neumáticos equipado con pulsador y pipa de inflado apta para camiones.
- Fácil lectura.
- Calibrado de 0,01 a 10 bar.
- Tapa de vidrio reforzado.
- Caja de fundición de aluminio resistente a la intemperie.
- Disponible en doble escala BAR/PSI.
- Manguera de 8 m.

PM1H01



Manómetro "Accura" digital

Ref. nº D10 Versión mural

Ref. nº D20 Versión pedestal

- Dispositivo digital con preselección de presión.
- Arranque automático.
- Fácil lectura.
- Calibrado de 0,01 a 10 bar.
- Diseño modular y robusto de alta fiabilidad con caja de fundición de aluminio.
- Manguera de 8 m.



D10

Manómetro "Accura" compact digital

Ref. nº D60 Versión mural

- Dispositivo mural digital con preselección de presión y arranque automático.
- Muy fácil de utilizar, fiable y preciso.
- Precisión de lectura de 0,01 bar.
- Tamaño muy reducido.
- Pantalla grande de fácil lectura.
- Caja reforzada de gran robustez.
- Excelente relación calidad-precio.
- Incorpora manguera de 8 m.



Especial nitrógeno

N₂itrogen

El nitrógeno es un gas inerte no inflamable y no corrosivo. Esto le atribuye unas características que hacen que el inflado de neumáticos con nitrógeno suponga una ventaja añadida sobre el tradicional inflado con aire.

Este gas se ha venido utilizando desde hace años en aviones, vehículos de ingeniería civil, turismos de competición, etc... debido a su propiedades beneficiosas.

¿Cuáles son las ventajas de inflar con nitrógeno?

- Ayuda a un mejor mantenimiento de la presión de los neumáticos, ya que el oxígeno se disipa 3 veces más rápido a través del neumático que el nitrógeno, dispersa el calor y por lo tanto ayuda a mantener una constante presión más tiempo.
- Reduce el consumo de carburante, la emisión de gases tóxicos y los controles de presión a realizar.
- Alarga la vida útil del neumático al circular con una presión correcta mucho más tiempo, aprox. 20% lo que supone un ahorro económico importante.
- El nitrógeno evita la oxidación, el desgaste de la llanta y del cinturón de acero, ayudando a prolongar la vida del caucho y a conservar su flexibilidad, durabilidad y resistencia.

Generador de nitrógeno

Ref. n° N10FS

Tanque 100 Lts.



Generador de nitrógeno

Ref. n° N5FS

Tanque 50 Lts.



- Aplicaciones: vehículos ligeros y pesados.
- Modelo fijo, posibilidad de adaptar ruedas.
- Potencia: 60 W.
- Pureza en nitrógeno: 95%.
- Presión de aire máx.: 10 bar/145Psi.
- Capacidad de depósito: 100/50 lt.
- Producción nitrógeno: 100 lt./min.

- Temp. funcionamiento: -30°C a 80°C.
- Sistema de filtración integrado.
- Dispositivo control eléctrico evacuación.
- Dimensiones en mm.:
680 x 580 x 1400 (N5FS)
700 x 640 x 1390 (N10FS)



Tapón especial
para nitrógeno

Ref. n° 3022VE

• El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño sin previo aviso

Racord Doyfe

Ref. n° 985S



Reforzado.
Ø Espiga 8 mm.

Ref. n° 986



Normal.
Ø Espiga 8 mm.

Ref. n° 767



E.M. rosca.
Ø Rosca 8 mm.

Ref. n° 984



E.M. espiga.
Ø Espiga 8 mm.

Racord intermedio

Ref. n° 153



Para enchufe rápido

Racord

Ref. n° 9301 Llenado-vaciado
Ref. n° 9302 Vaciado total



Aire-Agua tractor

Racord con retentor

Ref. n° 3031A



Latiguillo manómetro salida macho*

Ref. n° 4052 L= 1,5 m
Ref. n° 42042 L= 3,0 m

Equipados con racord 985-S



* (para Eurodainus fabricados antes de 2005)

Latiguillo manómetro salida hembra*

Ref. n° 39064 L= 1,5 m
Ref. n° 40117 L= 3,0 m

Racord 985-S

Ref. n° 39065 L= 3,0 m
Ref. n° 40122 L= 6,0 m

Racord 984-EM



* (para Eurodainus fabricados a partir de 2005)

Tirador de válvula Daujy

Ref. n° 41466



Arandelas racord Doyfe

Ref. n° 518

Para Ref. 985 S



Vacía cámaras

Ref. n° 3216



Adaptador reductor E.M.

Ref. n° 655

Ref. n° 656

Para transformar válvulas de obras públicas en válvulas standard.



Rosca interior




Rosca exterior

Adaptadores para manómetros

Ref. n° 39066 1/4 gas

Ref. n° R 987

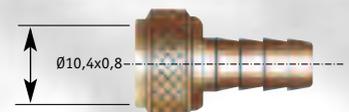

Pipa larga doble racord

Ref. n° 3039 L= 320 mm



Pipa caudal standard

Ref. n° 415



Enchufe rápido

Ref. nº 18202	Enchufe rápido	1/4"	Rosca hembra	1/4"
Ref. nº 18203	Enchufe rápido	1/4"	Rosca hembra	3/8"
Ref. nº 18204	Enchufe rápido	1/2"	Rosca hembra	1/2"
Ref. nº 18102	Enchufe rápido	1/4"	Rosca macho	1/4"
Ref. nº 18103	Enchufe rápido	1/4"	Rosca macho	3/8"
Ref. nº 18104	Enchufe rápido	1/2"	Rosca macho	1/2"
Ref. nº 18105	Enchufe rápido	1/4"	Rosca macho	1/2"
Ref. nº 18408	Enchufe rápido	1/4"	Con espiga Ø 8 mm	
Ref. nº 18410	Enchufe rápido	1/4"	Con espiga Ø 10 mm	
Ref. nº 18413	Enchufe rápido	1/2"	Con espiga Ø 13 mm	

Normal

Seguridad



18202/03/04



18102/03/04



18408/18410



* Código de seguridad misma referencia añadiendo una "S" final

Racord rápido

Ref. nº 19202	Racord rápido	1/4"	Rosca hembra	1/4"
Ref. nº 19203	Racord rápido	1/4"	Rosca hembra	3/8"
Ref. nº 19204	Racord rápido	1/2"	Rosca hembra	1/2"
Ref. nº 19102	Racord rápido	1/4"	Rosca macho	1/4"
Ref. nº 19103	Racord rápido	1/4"	Rosca macho	3/8"
Ref. nº 19104	Racord rápido	1/2"	Rosca macho	1/2"
Ref. nº 19408	Racord rápido	1/4"	Con espiga Ø 8 mm	
Ref. nº 19410	Racord rápido	1/4"	Con espiga Ø 10 mm	
Ref. nº 19413	Racord rápido	1/2"	Con espiga Ø 13 mm	



19202/03/04



19102/03/04



19408/19410

Adaptador doble para manguera

Ref. nº AMO202
Para manguera 1/4" Rosca 1/4"



Manguera de goma

Ref. TCB08	Ø8 mm interior
Ref. TCB10	Ø10mm interior
Ref. TCB12	Ø12mm interior
Ref. TCB15	Ø15mm interior
Ref. TCB20	Ø20mm interior



Mangueras de goma trenzada y reforzada


Mangueras poliuretano con terminal de rosca

Ref. nº AM1209	Ø8x12 mm	1/4" giratorio	9 m
Ref. nº AM1215	Ø8x12 mm	1/4" giratorio	15 m



Rizo pequeño Azul

Ref. nº 61044	Ø6,5x10 mm	1/4" giratorio	6 m
Ref. nº 61064	Ø6,5x10 mm	1/4" giratorio	8 m
Ref. nº 61084	Ø6,5x10 mm	1/4" giratorio	10 m

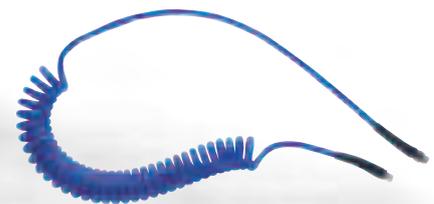

Tambor enrollador

Ref. nº AM808	Ø Int. 8 mm	L= 10 m
Ref. nº 8058	Ø Int. 8 mm	L= 15+1 m



Ref. nº 80510	Ø Int. 10 mm	L= 15+1 m
Ref. nº 80513	Ø Int. 13 mm	L= 21 m
Ref. nº 80610	Ø Int. 10 mm	L= 25 m




• Manguera de poliuretano muy flexible.

• Para cualquier otra medida, consultar.

Abrazaderas de orejas

Ref. 67244	Ø exterior 13 mm
Ref. 65095	Ø exterior 16 mm
Ref. 65096	Ø exterior 20 mm
Ref. 65097	Ø exterior 27 mm
Ref. 67163	Ø exterior 29 mm

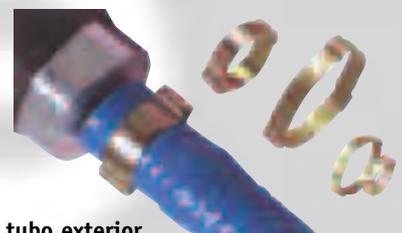

Para tubo exterior

Ref. n° 1197

Alargadera metálica rígida codo 90°.



Ref. n° 42253

Alargadera metálica rígida codo 45°.




Ref. n° 610 L= 40 mm

Ref. n° 612 L= 84 mm

Ref. n° 2426 L= 140 mm

Alargadera metálica rígida

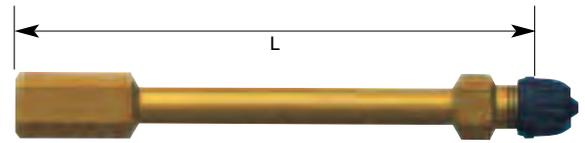

Ref. n° 980 75 mm

Ref. n° 795 105 mm

Ref. n° 1145 140 mm

Ref. n° 723 180 mm

Ref. n° 743 210 mm

Ref. n° 1104 360 mm (acodada)

Ref. n° 916 210 mm (acodada)



Alargaderas flexibles MICHELIN

Alargadera nylon con cuerpo cilíndrico o hexagonal

Ref. n° 6470 70 mm

Ref. n° 4848 120 mm

Ref. n° 4849 150 mm

Ref. n° 4850 170 mm



Alargadera nylon con mango cilíndrico y rosca corta

Ref. n° 42563 61 mm (Rosca corta)


Ref. n° 43249 105 mm (Rosca corta)

Ref. n° 42564 140 mm (Rosca corta)



Pata fijación doble

Ref. n° 1431

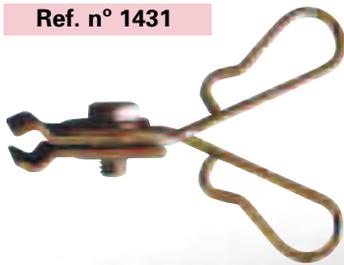


Pata fijación sencilla

Ref. n° 1144



Pata fijación doble-sencilla

Ref. n° 4998

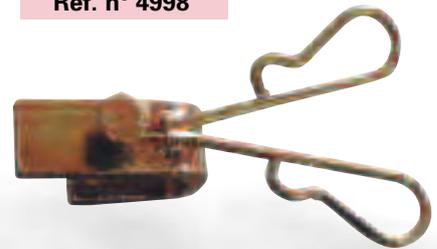

Alargaderas GD

Rígidas

Ref. n° 65196 RGD 70 mm

Ref. n° 65145 RGD 90 mm

Ref. n° 65146 RGD 120 mm

Ref. n° 65147 RGD 145 mm

Ref. n° 65149 RGD 220 mm

Ref. n° 65150 RGD 245 mm

Ref. n° 65151 RGD 275 mm

Ref. n° 65152 RGD 350 mm

Flexibles

Ref. n° 1026 R 140 GD

Ref. n° 953 R 160 GD

Ref. n° 1027 R 180 GD

Ref. n° 1186 R 210 GD

Ref. n° 1129 R 310 GD con pata

Ref. n° 1105 R 350 GD con pata

Ref. n° 1128 R 400 GD con pata

Ref. n° 1243 R 475 GD con pata

Ref. n° 976 R 550 GD con pata

Ref. n° 1108 R 600 GD con pata

Ref. n° 1126 R 690 GD con pata

Ref. n° 882 R 730 GD con pata

Ref. n° 1187 R 800 GD con pata



Alargadera flexible con trenzado metálico Michelin EM



Alargadera metálica rígida EM



Interiores de válvula

Ref. n° 37992 (430)

Interior válvula corto automoción.



Ref. n° 4191

Interior válvula corto automoción Michelin.



Ref. n° 450

Interior válvula corto EM.



Ref. n° 765

Interior válvula corto EM Michelin 180°. Junta tórica. Base plana.



Ref. n° 43078

Interior especial para polvos de equilibrar. Impide la penetración a través de la válvula de partículas de equilibrado que puedan dañar al obús.



Tapones

Ref. n° 52

Tapón plástico estándar.



Ref. n° 1424

Tapón plástico Michelin reforzado con junta de poliamida.



Ref. n° 1423

Tapón metálico sin llave.



Ref. n° 51

Tapón metálico con llave.



Ref. n° 50

Tapón cromado hexagonal.



Ref. n° 3022 RO



Ref. n° 3022 AZ

Tapón plástico con junta de poliamida.

Ref. n° 52VE

Especial nitrógeno.



Ref. n° 52AM

Especial para polvos de equilibrado.



Ref. n° 766

Tapón metálico sin llave EM.



Ref. n° 69

Tapón metálico hexagonal EM.



Ref. n° 59


Tapón metálico con llave EM.



Tapones alargadores

Ref. n° 602M 25 mm

Tapón alargador metálico.



Ref. n° 602 20 mm

Ref. n° 603 30 mm

Tapón alargador plástico. Audi/BMW.




Ref. n° 53

Funda y tapón cromado para adaptar a las válvulas: TR-413, TR-414



VENTAJAS DEL TPMS

- Los sistemas TPM mejoran la seguridad del vehículo en la carretera.
- Previene accidentes serios avisándote cuando se produce un descenso repentino de presión.
- Se ha demostrado que una presión correcta de los neumáticos reduce el consumo de combustible y por tanto las emisiones de dióxido de carbono.
- Una correcta presión de los neumáticos incrementa su vida útil, ya que hay menos desgaste.

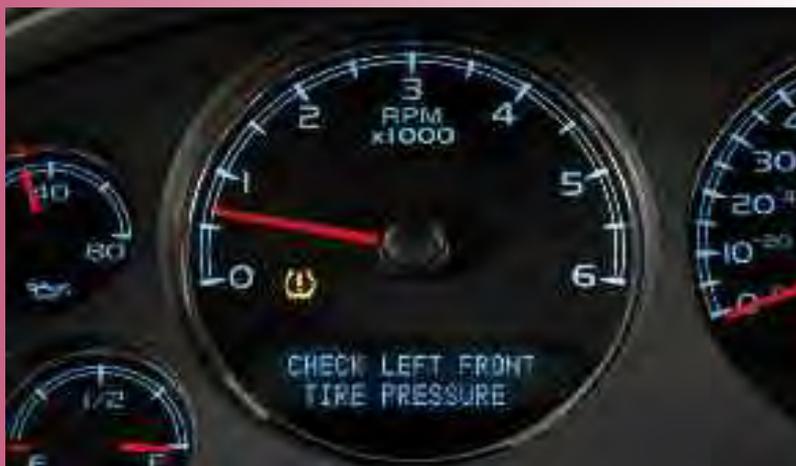

TPMEuroshop es una plataforma web creada con el objetivo de recopilar información completa en relación con los sistemas de monitorización de presión de neumáticos (TPMS).

TPMEuroshop contiene información sobre los diversos componentes TPMS que se utilizan en los vehículos europeos y todos los datos técnicos correspondientes a estos productos.

También puede descargar varios catálogos y folletos, como el TPMSEuroguide, que contiene información sobre la tecnología.



www.tpmseuroshop.es

REGULACIÓN EU 661/2009

- Desde el 1 de Noviembre de 2014, todos los modelos registrados categoría M1 deben estar equipados con un sistema de monitorización de la presión de neumáticos, según ECE R64.
- Categoría M1: vehículos para el transporte de pasajeros con no más de 8 asientos adicionales del conductor, con un peso máximo de 3,5 toneladas (vehículos de pasajeros, vehículos offroad y residencias móviles).



Tipos de Sensores de presión originales



Schrader SEL Gen2/Gen3



Schrader SEL Gen J



Schrader SEL Alpha



Schrader SEL snap-in REV4 and REV5



VDO TG1B



VDO TG1C



VDO MB



BERU

Tipos de Sensores de presión universales clonables



EZ-Sensor™ snap-in



EZ-Sensor™ clamp-in



sens.it



IntelliSense



REDI-Sensor



Schrader ha desarrollado y patentado un nuevo sensor que se puede utilizar casi en cualquier vehículo del mercado. Una vez se programa para el vehículo, con un dispositivo de programación, actúa como un sensor original. El EZ-Sensor de Schrader es la solución perfecta para los talleres.

COBERTURA DE MERCADO DEL EZ-SENSOR

- Como líder del mercado con más del 70% de implantación en 1º equipos, Schrader tiene la mayor cobertura de sensores electrónicos en el mercado.
- Schrader también está preparado para el futuro, gracias a las nuevas actualizaciones de software que permiten que el EZ-Sensor esté programado para los últimos modelos de vehículos.
- la tecnología de sensores más actualizada garantiza la mejor y mayor cobertura del mercado.
- la última lista de vehículos y sus sensores cubiertos por el EZ-Sensor se encuentra en la página web: www.disprone.com / www.tpmseuroshop.es



Recambios para los Sensores electrónicos

Recambio de Válvulas STEEM

- Ref. nº T-8001
- Ref. nº T-8003-10
- Ref. nº T-8006-10
- Ref. nº T-5026-10
- Ref. nº T-5027-10
- Ref. nº T-5013
- Ref. nº T-5033-10
- Ref. nº T-5031-10
- Ref. nº T-5008
- Ref. nº T-5009
- Ref. nº T-5010
- Ref. nº T-5011
- Ref. nº T-5012
- Ref. nº T-5015
- Ref. nº T-8004-10



Kit de servicio "Service Kit"

- Ref. nº 5003-10
- Ref. nº 5004-10
- Ref. nº 5005-10
- Ref. nº 5006-10
- Ref. nº 5017-10
- Ref. nº 5018

- Tenemos recambios para todas las válvulas.



Maletín "Service Kit"

- Ref. nº 66692

- Incluye los repuestos de las válvulas más utilizadas del mercado.



Kit completo de útiles para TPMS

- Ref. nº 66691

- Contiene:
- Ref. nº 51830 Destornillador dinamométrico
- Ref. nº 66693 Llave de vaso 1/4" 11 mm
- Ref. nº 66694 Llave de vaso 1/4" 12 mm
- Ref. nº 66695 Adaptador para llave de vaso
- Ref. nº 65600 Llave 1/4" TORx10
- Ref. nº 65981 Llave 1/4" TORx20
- Ref. nº 66690 Terraja dinamométrica con par de apriete 10 Tornillos
- + Surtido de recambio de válvulas más utilizadas



Consulte las últimas actualizaciones y listados vigentes en nuestra página web

www.disprone.com/tpms
www.tpmseuroshop.es



Instrucciones de mantenimiento

Es necesario sustituir el "SERVICE KIT" en cada operación de cambio o reparación de neumático




- El Obús debe ser de latón niquelado.



- Las tuercas han de ser de aluminio anodizado.



- Las juntas siempre de goma.

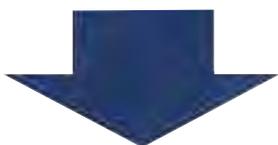

- Usar terraja dinamométrica para apretar el interior de válvula con par controlado.



- Llave dinamométrica para apretar las tuercas exteriores.



- Extractor de juntas tóricas.



- Utilice unas tenazas para cortar la tórica antigua.



- Sólo tapón de plástico.



- Tornillos especiales TORX 10.



Spray multiusos

Ref. nº 65721

- Spray multiusos de 400 mL.
- Limpia y lubrica los tornillos de los sensores al desmontar.

Armario 3 estantes especial TPMS

Ref. nº 65770

- Para ubicar de forma ordenada todos los sensores, herramientas y demás accesorios.
- Medidas: 780x260x679 mm.
- Peso: 27kg.



Consulte las últimas actualizaciones y listados vigentes en nuestra página web

www.disprone.com/tpms
www.tpmseuroshop.es





Equipos **Multifunción** para TPMS

- El equipo multifunción TPS es la solución definitiva para cubrir todas las necesidades de control de presión de los neumáticos.

El TPS es una herramienta sencilla y a la vez increíblemente completa, totalmente intuitiva y manejable a un precio muy asequible.

- Con el TPS podrá programar todos los sensores universales del mercado, ya sea el EZ sensor de Schrader, Sens-it de Alligator, REDI de VDO y Intellisens de BERU. Podrá clonar la información de los sensores originales (que así lo permitan) en cualquier sensor universal del mercado, generando uno nuevo idéntico al antiguo.
- Además podrá diagnosticar los sensores electrónicos equipados, dando información sobre su buen funcionamiento, presión de los neumáticos, ID del sensor, estado de la batería, etc...



Ref. TPS



Ref. TECH500

- El Tech500 es la herramienta TPMS por excelencia. Basada en la exitosa serie de herramientas Tech400, el Tech500 lleva el proceso de reparación TPMS al siguiente nivel.

El Tech500 es la herramienta TPMS más rápida, fácil de usar y precisa del mercado.

Además podrá programar sensores universales, reprogramar válvulas ya utilizadas, comprobar el historial de cualquier lectura anterior, descargar los datos en su ordenador o enviarlos directamente a la impresora mediante Wi-Fi o Bluetooth.

Beneficios adicionales:

- La mayor cobertura del mercado.
- Conectividad Wi-Fi con el escritorio TPMS.
- Comunicación Bluetooth con su PC.
- Intuitiva y manejable con una sola mano
- Envíe la información directamente a la impresora.
- Actualizable con nuevos modelos y vehículos.




Disponemos de las mejores herramientas TPMS para el día a día del taller de neumáticos que permiten realizar todas las operaciones de comprobación, programación y sustitución de sensores TPMS

- Programar todos los sensores universales del mercado, ya sea el EZ sensor de Schrader, Sens-it de Alligator, REDI de VDO y Intellisens de BERU.
- Clonar la información de los sensores originales (que así lo permitan) en cualquier sensor universal del mercado, generando uno nuevo idéntico al antiguo.
- Diagnosticar el sensor electrónico equipado, dando información sobre su buen funcionamiento, presión del neumático, ID del sensor, estado de la batería, etc...
- Activar los sensores originales para ser reconocidos por la centralita del vehículo.
- Comprobar el historial de cualquier lectura anterior, descargar los datos en su ordenador o enviarlos directamente a la impresora mediante Wi-Fi o Bluetooth.



Válvula sin Cámara Tubeless

Ref. nº 4040	Ref. nº 4152	Ref. nº 4153	Ref. nº 4154	Ref. nº 4157	Ref. nº 757
Ø Válvula: 11,5 mm.	Ø Válvula: 16 mm.				
TR-412	TR-413	TR-414	TR-414L	TR-418	TR-415

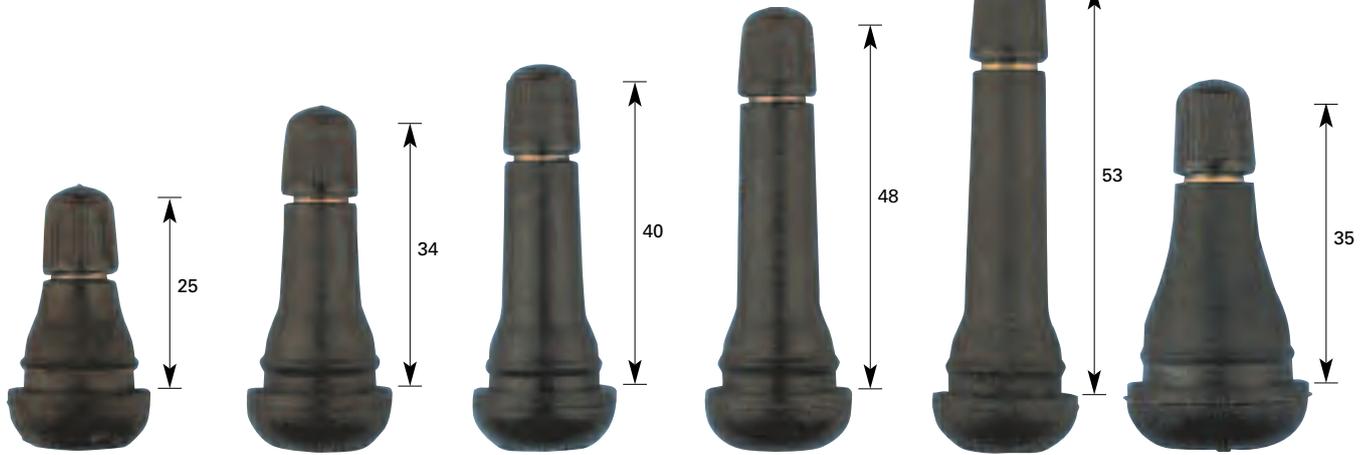

Ref. nº 454
Válvula metálica.
Especial antirrobo.
Ø Válvula: 11,5 mm.



Ref. nº 453 Válvulas de aluminio. Ø Válvula: Ø 8,5 a 11,5 mm.



Ref. nº 272 K
Válvula metálica.
Especial Kosei.
Ø Válvula: 6 mm.



Ref. nº 4040 C - 412 C
Ref. nº 4152 C - 413 C
Ref. nº 4153 C - 414 C
Ref. nº 4157 C - 418 C


Válvula con funda y tapón cromado.



Ref. nº 1874
Tipo inglés
Ø Válvula: 9 mm.



Ref. nº 525MS/525MSL
Válvula metálica níquelada.
Ø Válvula: 11,5 mm.
Cuello corto/Cuello largo.

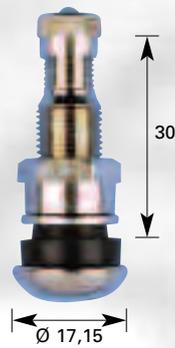


Ref. nº 4042/TR-416
Válvula metálica.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Ref. nº 2103
Cuello largo.



Ref. nº 523/523MSL
Válvula de aluminio.
Ø Válvula: 11,5 mm.
Cuello corto/Cuello largo.

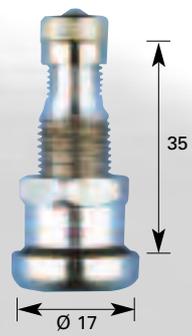

Vulcanización en frío

Ref. nº 4008
Válvula para cámara de turismo completa TR-13.
Ø Válvula: 11,5 mm.



Vulcanización en caliente

Ref. nº 746
Válvula para cámara de turismo completa TR-13.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Ref. nº 990


Arillo plástico adaptador válvulas.



Moto

Ref. nº TR-412

Ø Válvula: 11,5 mm.

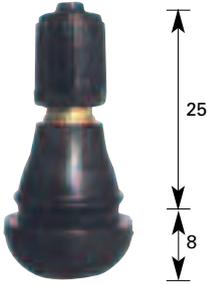


Ref. nº TR-438

Tipo scooter.
Ø Válvula: 9 mm.




Ref. nº 1674

Válvula aluminio.
Ø Válvula: 8,5 mm.

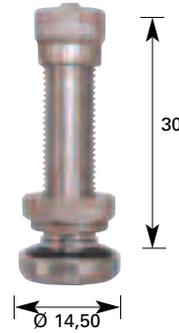

Ref. nº 4043


Válvula metálica.
Ø Válvula: 8,5 mm.

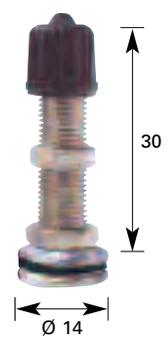

Ref. nº 1501 Plateada

Ref. nº 1533 Negra

Válvula acodada aluminio.
Especial competición para Ducati.
Ø Válvula: 8,3 mm.

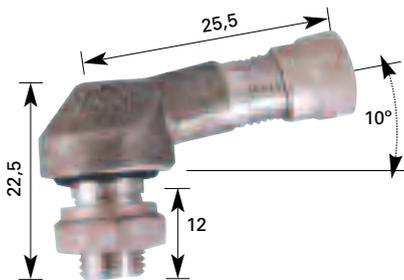


Ref. nº 2579 Plateada

Ref. nº 2636 Negra

Ref. nº 2595 Azul


Ref. nº 2553 Roja

Válvula acodada aluminio tipo Ducati.
Ø Válvula: 11,5 mm.

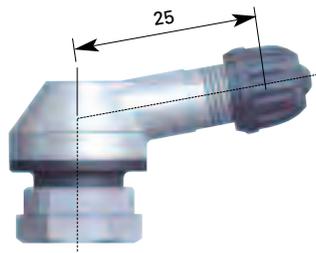


Ref. nº TR-1200

Válvula de scooter.
Ø Válvula: 11,5 mm.

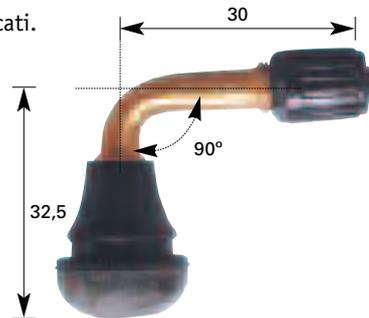

Ref. nº 511

Válvula para cámara.
Ø Válvula: 8,5 mm.

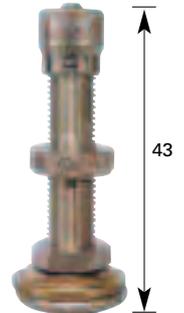

Tractor

Ref. nº 592

Válvula aire-agua
para cámara.
Ø Válvula: 16 mm.
traseira



Ref. nº 42176

Válvula aire-agua.
Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 4045/TR-618A


Ref. nº 4045C Corta 22,3mm.

Válvula aire-agua.
Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 4046

Válvula tractor completa
TR-218-A base 80 mm.
Vulcanizable en **caliente**
para cámara.

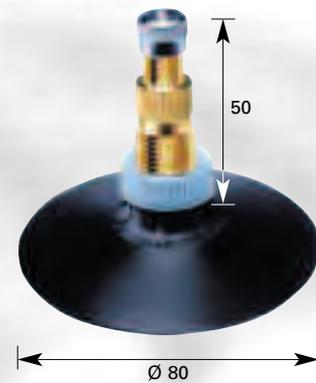

Ref. nº 4047

Válvula tractor completa
TR-218-A base 80/110 mm.
Vulcanizable en **frío**
para cámara.

Ref. nº 594

Cuerpo tractor
aire-agua tipo inglés.



Ref. nº 595

Cuerpo tractor aire-agua.
Con campanilla.



Ref. nº 1225

Arandela rosca poliamida
para válvula de tractor.




disprone VÁLVULAS CAMIÓN TUBELESS LLANTAS ALUMINIO

Para **Llantas de aluminio** Tipo Alcoa/Speedline
 Ø Válvula 9,7 mm. Par de apriete 9 to 16 N.m.



Ref. nº 65760

Alcoa TR= 544D

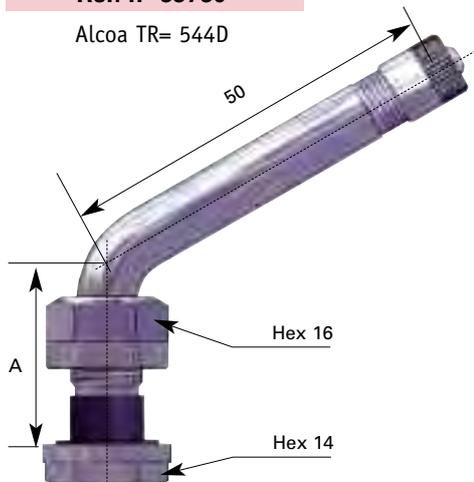


Ref. nº 65757

Alcoa 54 MS-00N




Ref. nº 65769

Alcoa 40 MS-00N

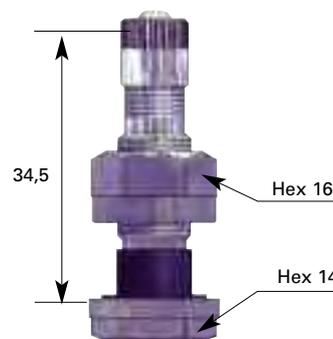


Ref. nº 42168

Joint 41686-68

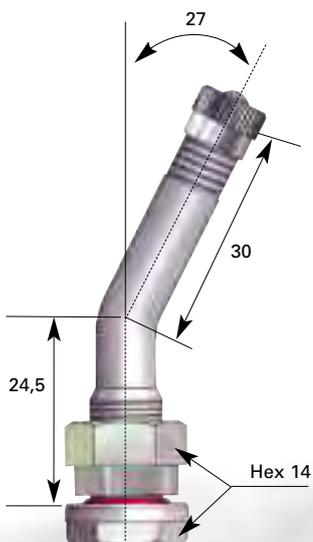

Ref. nº 65408

Alcoa 70MS 7°

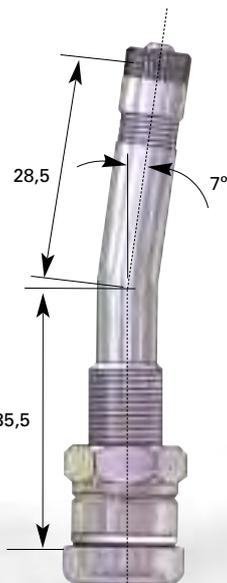

Ref. nº 65758

Alcoa 70 MS-07N2




Ref. nº 65759

Alcoa 83 MS-00N




Ref. nº 42729

2123 niquelado.
Joint R 1419-2

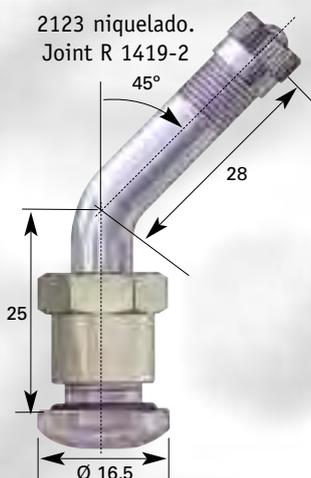


Ref. nº 8235 TR-543D 1 codo L-35 mm

Ref. nº 8237 TR-544D 1 codo L-50 mm

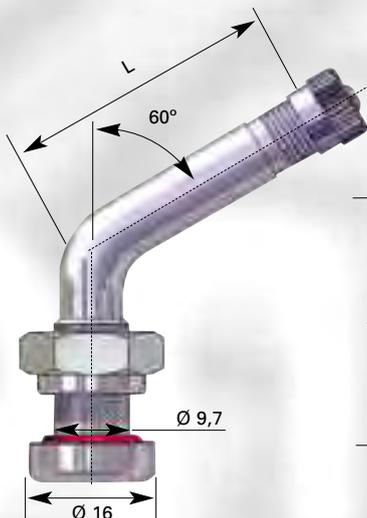

Ref. nº 8201 TR-542 L-37 mm

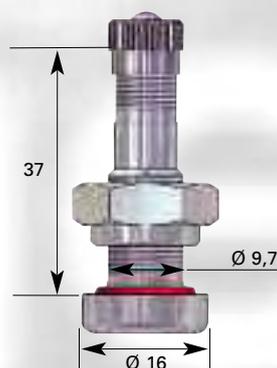

Algrease

Ref. nº 65800

Grasa especial para llantas Alcoa.
Resistente al calor. 250 gr.




VÁLVULAS CAMIÓN TUBELESS LLANTAS ACERO



Ref. n° 1294 L-40 mm
Ref. n° 1470 L-100 mm


Válvula Drop Center.
Ø Válvula: 16 mm.

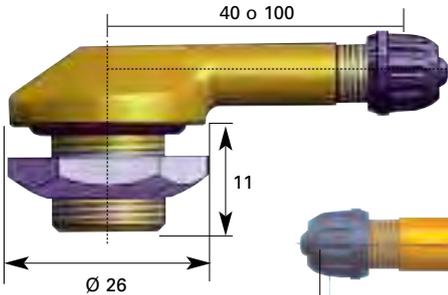

Par de torsión: 33 a 37 Nm.


Ref. n° 1550

Válvula doble salida recta.
Ø Válvula: 16 mm.

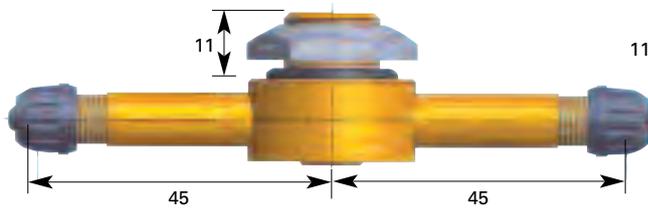


Ref. n° 1581

Válvula doble salida reversible. 130°.
Ø Válvula: 16 mm.

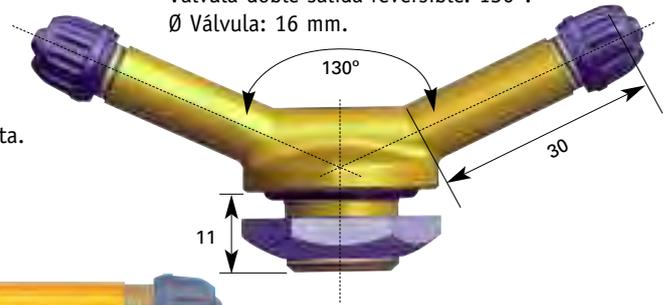


Ref. n° 1184 L-83 mm

Ø Válvula: 16 mm. 2 Codos.

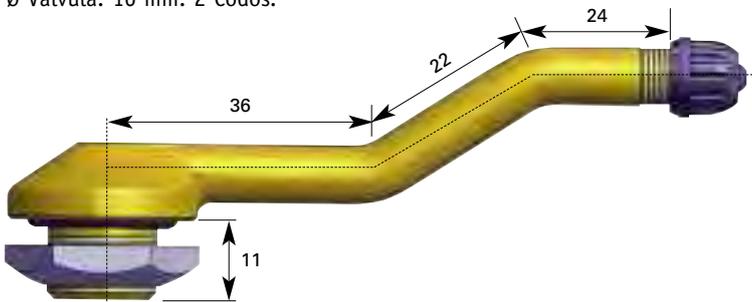

Ref. n° 1013 L-65 mm

Ø Válvula: 20,5 mm. 1 Codo.

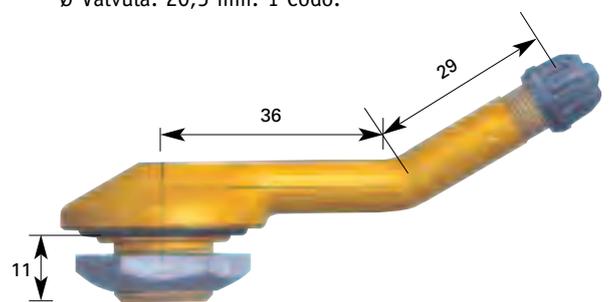


Ref. n° 911 L-138 mm

Para llantas planas. 3 Codos.
Ø Válvula: 20,5 mm.




Ref. n° 1421

Junta tórica

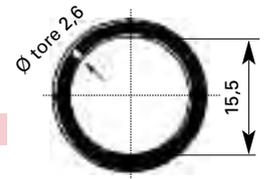


Ref. n° 1051 L-44,5 mm

Para llantas planas.
Ø Válvula: 20,5 mm.

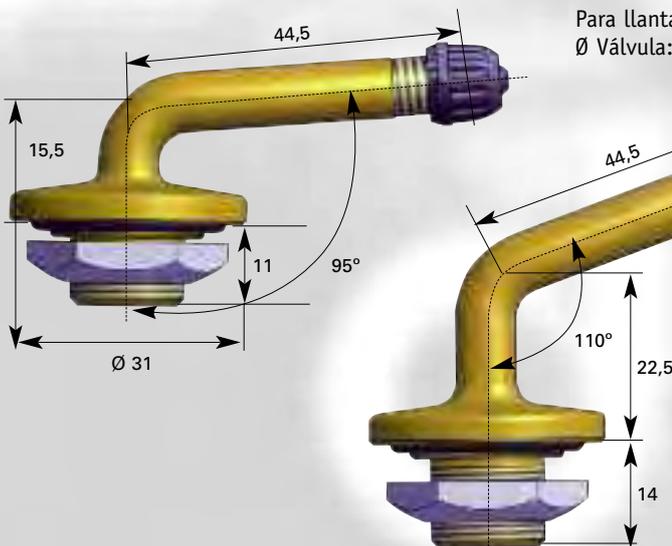


Ref. n° 1089 L-44,5 mm

Para llantas planas.
Ø Válvula: 20,5 mm.

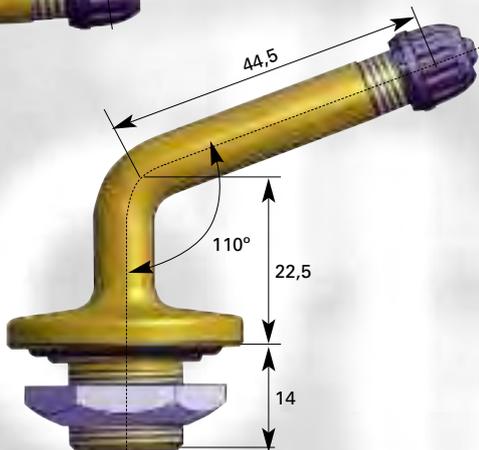

Ref. n° 2102 /2101

Válvulas de plaqueta de guía para carretilla elevadora.

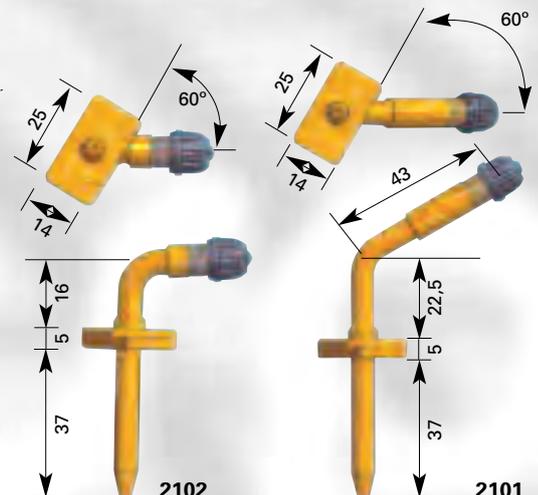


dispone VÁLVULAS CAMIÓN TUBELESS LLANTAS ACERO




- Ref. n° 1486** L-40 mm 27°
- Ref. n° 1500** L-50 mm 27°
- Ref. n° 1485** L-60 mm 27°
- Ref. n° 1680** L-70 mm 27°
- Ref. n° 1487** L-85 mm 27°

Ø Válvula: 9,7 mm.

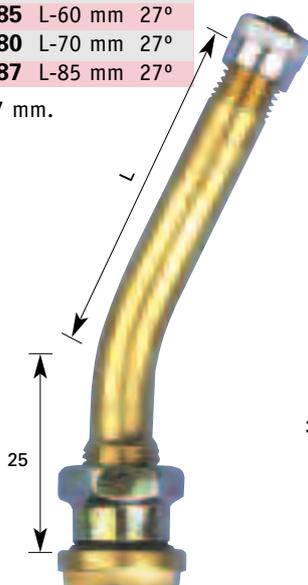


Ref. n° 964

Ø Válvula: 9,7 mm.

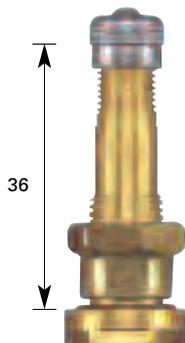


Ref. n° 1566

2 Codos. L-123 mm.
Ø Válvula: 9,7 mm.

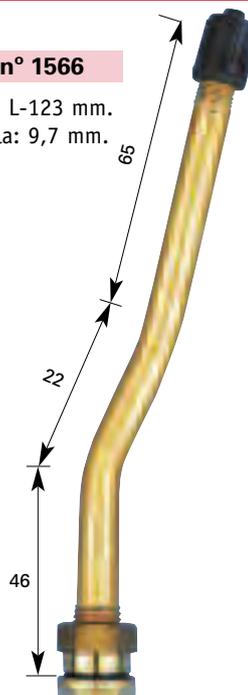

Ref. n° 2123


Válvula especial base redonda llanta protegida para vehículos tipo Mercedes, Scania, Man, Volvo.
Ø Válvula: 9,7 mm.

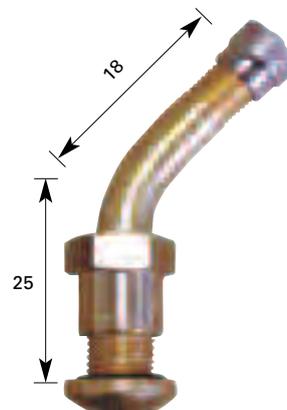

Especial transporte ligero tipo Ford Transit.

Ref. n° 2112

Especial Scania.
Ø Válvula: 16 mm.

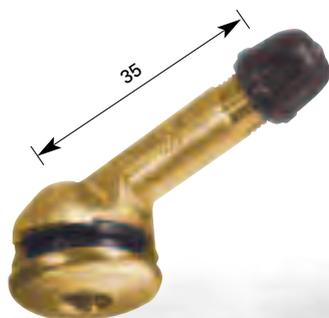

Ref. n° 65753 TR-414HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 7 bar.



Ref. n° 43025 TR-600HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 5,5 bar.




Ref. n° 65674 TR-602HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 5,5 bar.



Ref. n° 2027 TR-575

Ø Válvula: 16 mm.

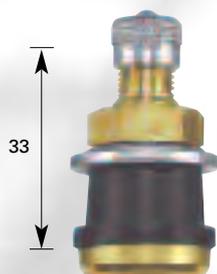


Ref. n° 41518 TR-570 C L= 51 mm

Ref. n° 41561 TR-571 C L= 58 mm

Ref. n° 41563 TR-573 C L= 83 mm

Ref. n° 41564 TR-574 C L=100 mm

Válvulas tubeless para llanta 385/22,5.
Ø Válvula: 16 mm.

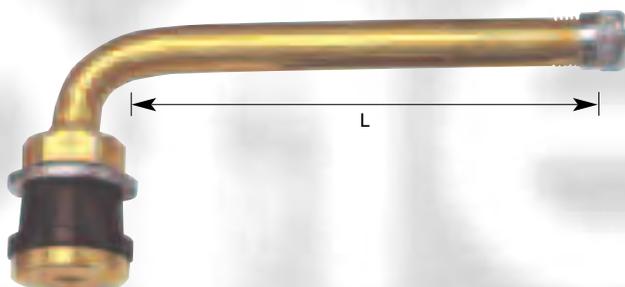

Ref. n° 728 TR-573 L= 114 mm

Ref. n° 65395 TR-570 L= 80 mm

Ø Válvula: 16 mm.



VÁLVULAS CAMIÓN TIPO MICHELIN/CASQUILLOS




- Ref. nº 1337** L= 89,5
- Ref. nº 1156** L= 99,5
- Ref. nº 1157** L= 132
- Ref. nº 1338** L= 145,5
- Ref. nº 752** L= 156,5



- Ref. nº 572** L= 47 mm


Válvula camión con cámara recta.

Válvula camión con cámara.
1 Codo. Tipo Michelin.

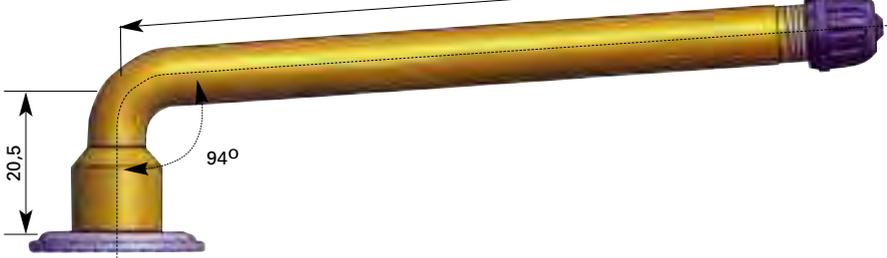


- Ref. nº 581** L= 114
- Ref. nº 582** L= 131

Válvula camión con cámara.
2 Codos. Tipo Michelin.

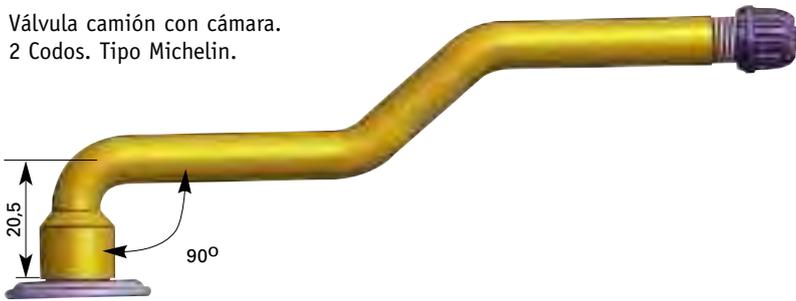


- Ref. nº 570** A-22,5 B-43 α 120°

Válvula camión con cámara.

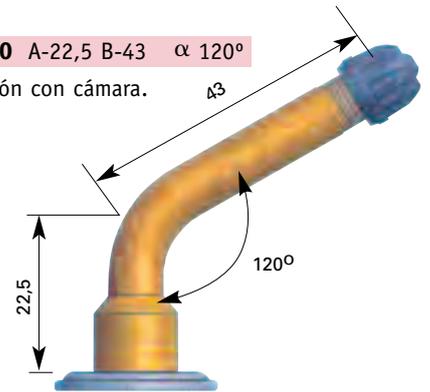


- Ref. nº 4142**

Refuerzo válvula. VG8 Ø 70/80 mm.
Vulcanización en frío.

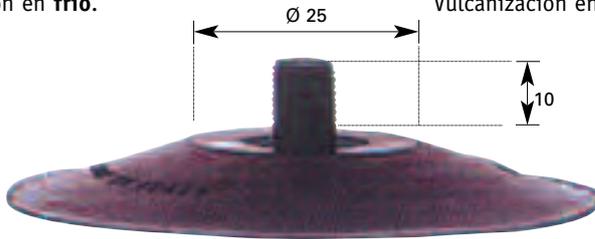

- Ref. nº 4014**

Refuerzo válvula. VG8 Ø 70/80 mm.
Vulcanización en caliente.

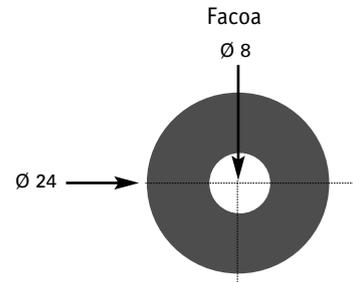

- Ref. nº 569**




Facoa

Ø 8




Ø 24

Casquillos de centraje para camión

- Ref. CC06** Casquillo centraje delantero Ø 18 mm L= 10 mm
- Ref. CC05** Casquillo centraje trasero Ø 18 mm L= 20 mm

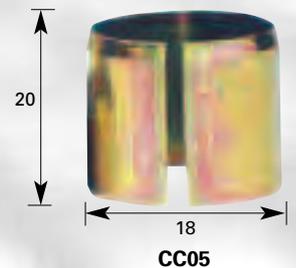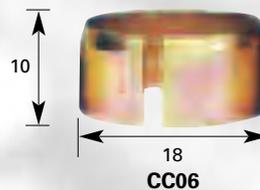


- Ref. CC02** Casquillo centraje delantero Ø 22 mm L= 12 mm
- Ref. CC01** Casquillo centraje trasero Ø 22 mm L= 22 mm

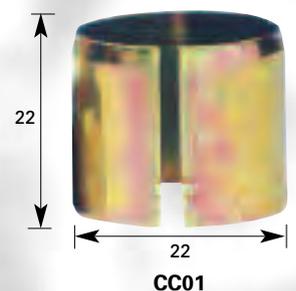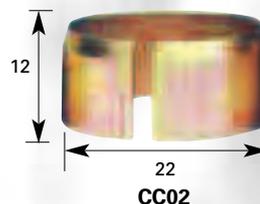

- Ref. CC03** Casquillo centraje delantero Ø 22 mm L= 6 mm

Tubeless tipo americano Ø20,5 mm.

Ref. nº 960	Válvula 1 c. GD. TRJ-650	L= 80 mm	Tipo americano 60°/80°
Ref. nº 962	Válvula 1 c. GD. TRJ-651	L= 119 mm	Tipo americano 90°
Ref. nº 966	Válvula 1 c. GD. TRJ-654	L= 80 mm	Tipo americano 60°

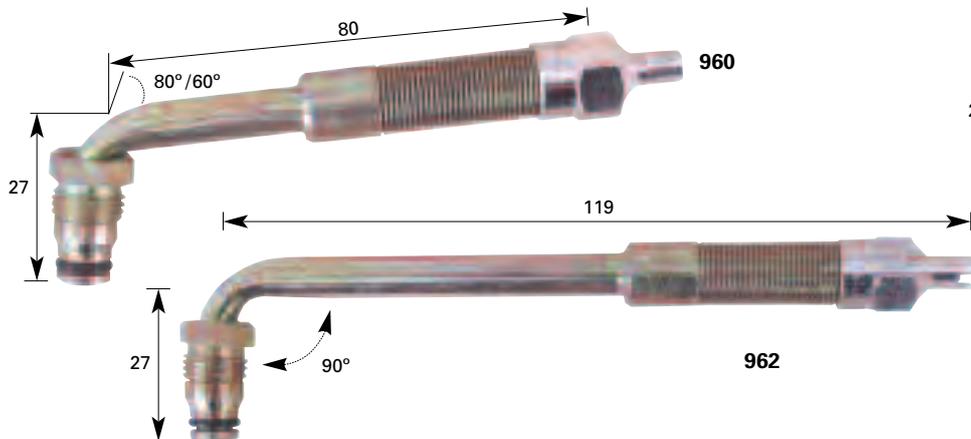


Ref. nº 909
Base de válvula GD.
Tipo americano.




Ref. nº 979
Cuerpo de válvula. GD.
Tipo americano.
TRJ-670. Ø 20,5 mm.



Ref. nº 930-153	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/6	L= 153 mm
Ref. nº 930-292	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/11	L= 292 mm
Ref. nº 930-610	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/24	L= 610 mm
Ref. nº 930-710	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/28	L= 710 mm

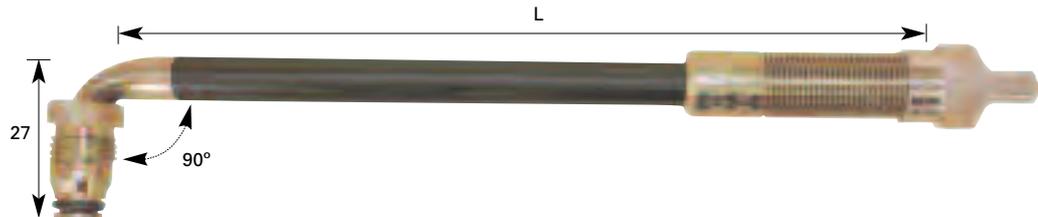


Ref. nº 992	Válvula Tubeless	aire-agua	L= 57 mm	α 65°
Ref. nº 994	Válvula Tubeless	aire-agua	L= 115 mm	α 90°

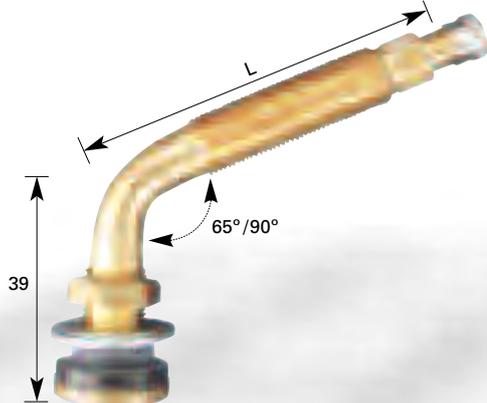

Ref. nº 828	A35-B	L= 50 mm
Ref. nº 789	A35-B	L= 75 mm
Ref. nº 772	A35-B	L= 100 mm

Válvulas para neumáticos con cámara.

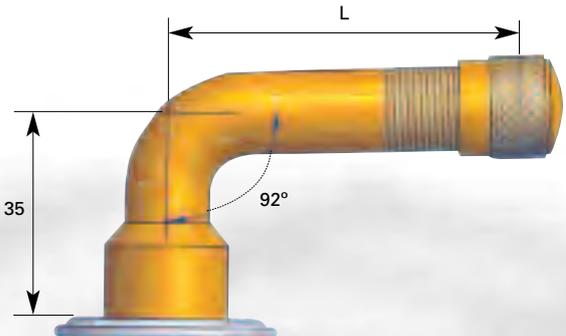


Ref. nº 1009
Cuerpo de válvula GD.
Tipo europeo.
Ø 20,5 mm.



Tubeless tipo europeo


Ref. nº 823	L= 50	Brazo de válvula.
Ref. nº 825	L= 75	
Ref. nº 826	L= 100	
Ref. nº 827	L= 130	

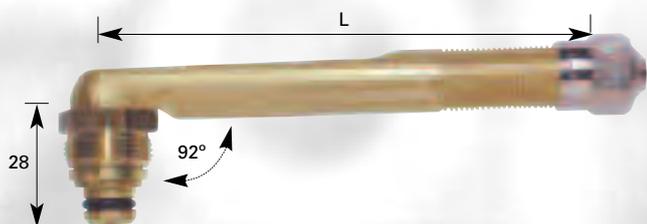

Ref. nº 965
Base de válvula GD.
Tipo europeo.



Ref. nº 1125
Brazo de válvula.
Doble codo. Tipo europeo.

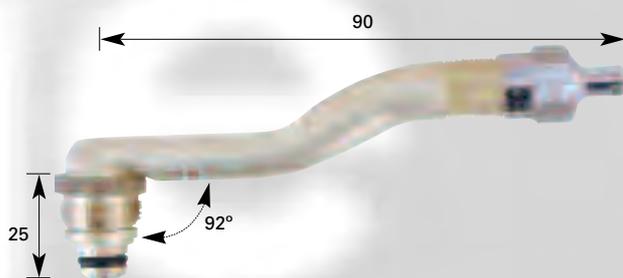

Terrajas

Ref. n° 673 Con mango.



Ref. n° 673-B Doble uso EM.



Ref. n° 1502029

Con par de apriete.



Ref. n° SC01

Imantada.



Ref. n° 1255 Diramu.



Ref. n° 676-A

4 usos.

Ref. n° 676


Sencilla.

Ref. n° 4049 Con mango y saca tapón.




Llave extensible

Ref. n° 17	17"
Ref. n° 19	19"
Ref. n° 21	21"
Ref. n° 7088	17", 19", 21", 23"

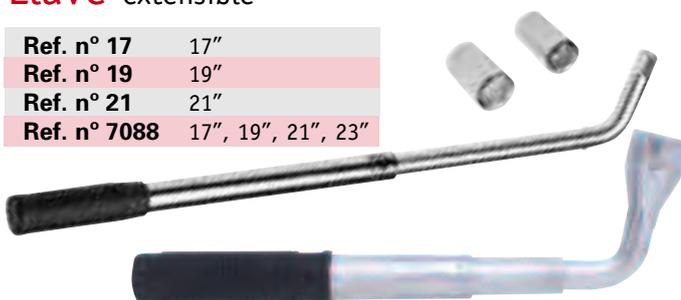

Empuñadura introductora parches Tubeless

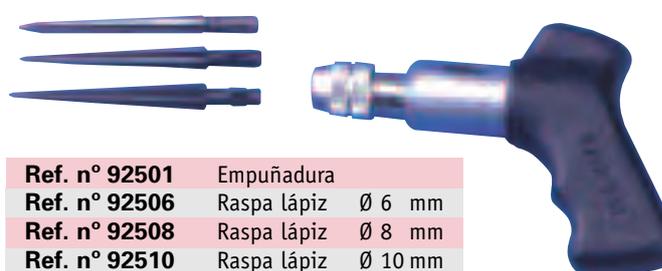

Ref. n° 92501	Empuñadura
Ref. n° 92506	Raspa lápiz Ø 6 mm
Ref. n° 92508	Raspa lápiz Ø 8 mm
Ref. n° 92510	Raspa lápiz Ø 10 mm

Introdutor parches cordón



Ref. n° 101	Introdutor completo	con aguja recambiable
Ref. n° 1015	Introdutor de parches EM	con aguja recambiable
Ref. n° ORT1	Introdutor sencillo fijo	
Ref. n° 1020	Aguja moto-turismo	12 mm
Ref. n° 1021	Aguja camión	17 mm
Ref. n° 1022	Aguja industrial	21 mm
Ref. n° RA1	Raspa helicoidal americana	
Ref. n° 108	Raspa industrial	

Llave para colocar contrapesas

Ref. n° 3311



Alicates para tapas de tornillos

Ref. n° 1502023

Permite la sencilla extracción de las tapas ubicadas en los tornillos de las ruedas.



Despegador de contrapesas adhesivas

Ref. n° 3312



Tizas para marcar neumáticos

Ref. n° 4987 12 ceras blancas
Ref. n° 4988 12 ceras amarillas



Rodillos

Ref. n° 367 Grosor 4 mm
Rodillo estriado mango plástico.



Ref. n° 368 Grosor 4 mm Ø 40 mm
Ref. n° 369 Grosor 7 mm Ø 40 mm
Rodillo estriado con mango de madera.




Ref. n° 371 Grosor 4 mm Ø 50 mm Estriado
Ref. n° 372 Grosor 8 mm Ø 50 mm Liso
Rodillo con cojinetes y mango de madera.



Ref. n° 33374
Punzón.



Ref. n° 67225 Grosor 50 mm
Rodillo de agujas.

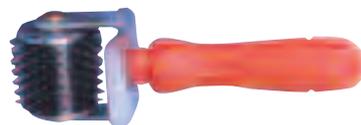

Introdutores válvulas Tubeless


Ref. n° 672 Metálico.



Ref. n° 65027 Material sintético especial.



Ref. n° 671 Llave introductora bola.



Rompedores de válvulas Tubeless

Ref. n° 3313 Rompedor de válvulas.



Ref. n° 14305 Cuchillo flexible corta válvulas.




Ref. n° 1154 Ø50mmx15mm
Cepillo metálico. Eje: Ø 6 mm

Ref. n° 91106 Ø100mmx30mm
Multieje.



Ref. n° 1155
Cepillo de polibroses.
Ø 75 mm
Eje: Ø 6 mm

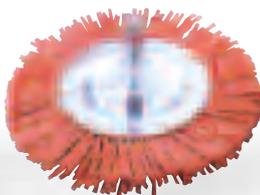

Ref. n° 1153 Ø60 x 20 x 6mm Grano 80

Ref. n° 1159 Ø60 x 30 x 6mm Grano 80

Ref. n° 91108 Ø80 x 30 x 6mm Grano 80


Cepillo esmeril. Eje: Ø 6 mm



Ref. n° 4394
Raspa esférica bola
en piedra. Ø 40 mm
Eje Ø 6 mm



Ref. n° 420
Cepillo metálico en acero para limpiar
llantas. Púas fuertes.

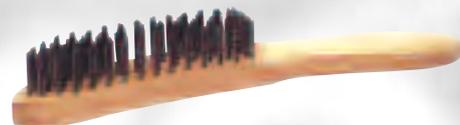


Ref. n° 419
Cepillo metálico Michelin.



Ref. n° 67233
Cutter corta matrículas.




Ref. n° 67218
Maza de caucho. 85 mm x 140 mm.

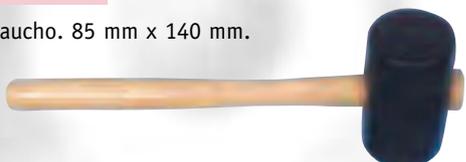

Ref. n° 1405256
Maza con mango de caucho antiretorno.
Efecto especial absorción
del choque.
Ø 50mm. Peso: 1.170 gr.



Cuchilla hueca circular

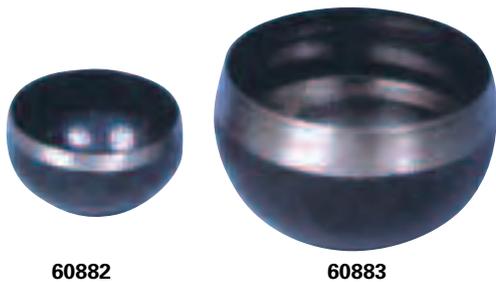

Ref. nº 60882 Ø Ext. 30 mm Lote de 3/unid. Adaptador Ref. 60893
 Ref. nº 60883 Ø Ext. 50 mm Adaptador Ref. 60893

Disco cortador de alambre

Ref. nº 67252 Juego de 2 unid.

Ref. nº 67251 Adaptador



Raspa tipo lápiz de tungsteno

Ref. nº 60377 Eje Ø 6 mm L= 65 mm Grano 18 mm
 Ref. nº 60380 Eje Ø 6 mm L= 102 mm Grano 18 mm



Raspa tipo zanahoria de tungsteno

Ref. nº 60370 Ø 25 x 50 mm Grano 36 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60371 Ø 25 x 50 mm Grano 16 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60374 Ø 19 x 50 mm Grano 18 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60373 Ø 25 x 102 mm Grano 36 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60375 Ø 19 x 102 mm Grano 18 Adaptador Ref. 1702



Campanas de tungsteno para caucho

Ref. nº 91112 Ø 50 x 25 mm 3/8" Grano 18 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 91107 Ø 50 x 25 mm 3/8" Grano 36 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 91109 Ø 75 x 32 mm 3/8" Grano 18 Adaptador Ref. 60895
 Ref. nº 91110 Ø 75 x 32 mm 3/8" Grano 36 Adaptador Ref. 60895
 Ref. nº 14320 Ø 60 x 15 mm 3/8" Grano 36 Adaptador Ref. 1702



Raspa tipo disco de tungsteno

Ref. nº 60350 Ø 50 x 3,5 mm 3/8" Grano 18 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60353 Ø 50 x 5 mm 3/8" Grano 18 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60358 Ø 50 x 25 mm 3/8" Grano 36 Adaptador Ref. 60893
 Ref. nº 60359 Ø 50 x 10 mm 3/8" Grano 18 Adaptador Ref. 1702
 Ref. nº 60361 Ø 50 x 10 mm 3/8" Grano 36 Adaptador Ref. 1702




Raspa tipo cónica de piedra para metal

Ref. nº 60337 Ø 20 mm L= 40 mm

Raspa tipo champiñón de piedra para metal

Ref. nº 60336 Marrón Ø 30 mm Eje Ø 6 mm
 Ref. nº 4318 Blanca Ø 40 mm Eje Ø 6 mm

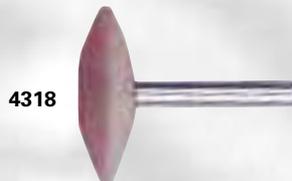

Ref. nº 1702
 Ø Eje roscado 3/8".
 Ø Eje 6 mm.
 Longitud rosca 10 mm.

Ref. nº 67251
 Ø Eje roscado 6 mm.
 Con 2 arandelas.

Ref. nº 60895
 Ø Eje roscado 14 mm.
 Ø Eje 8 mm.

Ref. nº 60893
 Ø Eje roscado 3/8".
 Ø Eje 8 mm.





Desmontables

Ref. nº 1547 Moto

- Especial Moto.
- L= 38 cm.



Ref. nº 4804 Trilex

- Para neumáticos de camión.
- L= 104 cm.



Ref. nº 858 Sayam

- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 95 cm.



Ref. nº 425 Fusil

- Para todos los neumáticos de turismo.
- L= 38 cm.



Ref. nº 426 Face

- Para neumáticos agrícolas o pequeños de camión Tubeless montado en llanta base Honda.
- L= 53 cm.



Ref. nº 1289 Force

- Para neumáticos agrícolas o camión Tubeless montado en llanta base Honda.
- L= 75 cm.



Ref. nº 427 Fiacre

- Para neumáticos de camión con cámara o Tubeless montados en llanta plana.
- L= 45 cm.



Ref. nº 428 Fifre

- Para neumáticos de camión con cámara o Tubeless montados en llanta plana.
- L= 41,5 cm.



Ref. nº 1060 Halte

- Para neumáticos de camión Tubeless montados en llanta base Honda.
- L= 80 cm.



Ref. nº 1230 Fagus

- Despegatalones para cubiertas de camión y agrícola con o sin cámara.
- L= 139 cm.



Ref. nº 12026B

- Desmontable Slide Hammer.



Ref. nº 1194 Hyoca

- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 93,5 cm.



Ref. nº 1195 Hyude


- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 99 cm.



Llaves de cruz

- Para turismo y camión.

- Ref. nº 30 17/19/13- 16"/22
- Ref. nº 35 17/19/22- 1/2" ■
- Ref. nº 31 24/27/32/38
- Ref. nº 34 24/27/32- 3/4" ■

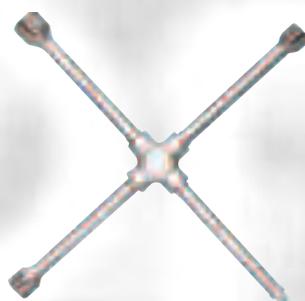

Desmontables estándar moto, turismo, camión

- Ref. 22009 Protector de plástico corto
- Ref. 22019 Protector de plástico largo
- Ref. 22012 12"= 30 cm Moto
- Ref. 22016 16"= 40 cm Turismo-moto
- Ref. 22020 20"= 50 cm Turismo
- Ref. 22020P 20"= 50 cm Turismo con protección de plástico atornillado
- Ref. 22024 24"= 60 cm Camión



Protector de plástico no incluido.

Mini-Amoladora Turismo

Ref. n° 389 25.000 R.P.M.

Ref. n° 2011 20.000 R.P.M.

- Pequeña y muy manejable.
- Pinza de 6 mm.
- Amoladora para trabajo normal.



Amoladora Industrial con portabrocas

Ref. n° 523DK 4.000 R.P.M.

- Extraresistente.
- Cabeza de taladro con apriete rápido.
- Amoladora para trabajo intensivo.



Llaves de carraca

Ref. n° 1077 XPA 160.000 R.P.M.

- Cuadradillo de 1/2"
- Gran resistencia y durabilidad.
- Reversible.
- 68Nm.



Pistolas de impacto 1/2"

Ref. n° NC4610

- Pequeña: 115 mm.
- Potente: 610Nm.
- Ligera: 1,6 kg.



Ref. n° 2135QTI MAX

Ref. n° 2135QXPA

- Carcasa de composite.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Control de potencia de 4 posiciones.
- Par máximo 1054Nm. Peso: 1,8 Kg.
- Tecnología de herramienta silenciosa.
- Titanium. Fuerte, dura y ligera.
- La pistola con mejores prestaciones.



Ref. n° 2130 XP

- Carcasa de composite.
- Mecanismo de impacto doble maza.
- Regulador de potencia de 3 posiciones.
- Par máximo 814Nm. Peso: 1,9 kg.
- Empuñadura ergonómica para la mejora del control de agarre.



Ref. n° 231 GXP

- Llave para el profesional del neumático.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Par máximo 610Nm.
- Excelente relación calidad-precio.

Pistolas de impacto 3/4"

Ref. n° 2145QI MAX

- Cabeza de composite.
- Alto rendimiento 1600Nm.
- La mejor relación peso-potencia.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Regulador de potencia 4 posiciones.
- Peso: 3,24 kg.



Ref. n° 261

- Buena relación precio/prestaciones.
- Regulador de potencia 2 posiciones.
- Silenciador integrado.
- 1360Nm. Peso: 4,9 kg.



Pistolas de impacto 1"

Ref. n° 295A

Eje corto, tipo pistola

Ref. n° 295A6

Eje largo, tipo pistola

- Para aplicaciones de alta producción en camiones y autobuses.
- Compacta y ligera.
- Regulador de potencia 3 posiciones.
- 2400Nm. Peso: 10 kg.




Ref. n° 285B6 Eje largo, tipo cañón

- Para montaje y desmontaje de ruedas de camión e industrial.
- Regulador de potencia 3 posiciones y gatillo progresivo.
- Escape dirigido hacia el suelo.
- 1350Nm. en menos de 2 seg.




Bocas de impacto **turismo** 1/2" corta

Ref. n° 5017	17 mm
Ref. n° 5018	18 mm
Ref. n° 5019	19 mm
Ref. n° 5021	21 mm
Ref. n° 5022	22 mm
Ref. n° 5024	24 mm
Ref. n° 5026	26 mm
Ref. n° 5027	27 mm
Ref. n° 5030	30 mm




Bocas de impacto **turismo** 1/2" larga

Ref. n° 5113	13 mm
Ref. n° 5117	17 mm
Ref. n° 5118	18 mm
Ref. n° 5119	19 mm
Ref. n° 5121	21 mm
Ref. n° 5122	22 mm
Ref. n° 5124	24 mm
Ref. n° 5127	27 mm



Bocas de impacto **turismo** 1/2" larga rebajada

Ref. n° 2317	17 mm
Ref. n° 2319	19 mm
Ref. n° 2321	21 mm
Ref. n° 2322	22 mm
Ref. n° 2324	24 mm




Forradas de plástico

Ref. n° 40317	17 mm
Ref. n° 40319	19 mm
Ref. n° 40321	21 mm


Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" corta

Ref. n° 5524	24 mm
Ref. n° 5527	27 mm
Ref. n° 5528	28 mm
Ref. n° 5529	29 mm
Ref. n° 5530	30 mm
Ref. n° 5532	32 mm
Ref. n° 5533	33 mm
Ref. n° 5534	34 mm
Ref. n° 5536	36 mm
Ref. n° 5538	38 mm



Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" larga

Ref. n° 5622	22 mm
Ref. n° 5624	24 mm
Ref. n° 5626	26 mm
Ref. n° 5627	27 mm
Ref. n° 5628	28 mm
Ref. n° 5629	29 mm
Ref. n° 5630	30 mm
Ref. n° 5632	32 mm
Ref. n° 5633	33 mm




Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" larga rebajada

Ref. n° 2527	27 mm
Ref. n° 2530	30 mm
Ref. n° 2532	32 mm
Ref. n° 2533	33 mm




Bocas de impacto **camión** 1" corta

Ref. n° 6024	24 mm
Ref. n° 6026	26 mm
Ref. n° 6027	27 mm
Ref. n° 6028	28 mm
Ref. n° 6029	29 mm
Ref. n° 6030	30 mm
Ref. n° 6032	32 mm
Ref. n° 6033	33 mm
Ref. n° 6036	36 mm
Ref. n° 6038	38 mm
Ref. n° 6041	41 mm
Ref. n° 6046	46 mm




Bocas de impacto **camión** 1" larga

Ref. n° 6632	32 mm
Ref. n° 6633	33 mm



Bocas de impacto **camión** 1" larga rebajada


Ref. n° 2627	27 mm
Ref. n° 2630	30 mm
Ref. n° 2632	32 mm
Ref. n° 2633	33 mm



Soporte magnético para pistolas de impacto

Ref. 800190

- Fácil fijación mediante dos imanes fuertes.
- Posibilidades de colocar 4 bocas de impacto.
- Peso 2 kg.
- Soporte 12 kg.

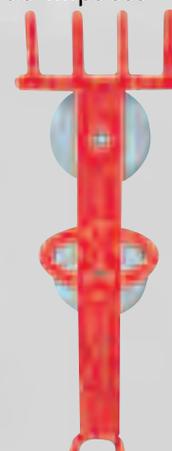

Acoplamientos

Ref. n° 866 \varnothing 1" Int. a 3/4" Ext. ■



Ref. n° 568 \varnothing 3/4" Int. a 1/2" Ext. ■



Ref. n° 5691 \varnothing 3/4" Int. a 1" Ext. ■




Articulación universal

Ref. n° 510 1/2"

Ref. n° 561 3/4"

Ref. n° 871 1"

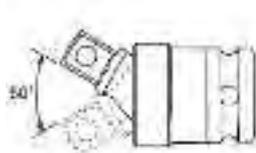

Ref. n° 514 \varnothing 1/2" Int. a 3/4" Ext. ■



Bocas extractoras de tornillos (antirrobo)

Ref. n° 6917 17 mm

Ref. n° 6920 20 mm

Ref. n° 6921 21,5 mm



Ref. n° 60309 Boca extractora especial Caterpillar

Prolongadores

Ref. n° 563 \varnothing 1/2" Int. a 1/2" Ext. ■ L= 150 mm

Ref. n° 560 \varnothing 3/4" Int. a 3/4" Ext. ■ L= 300 mm

Ref. n° 175 \varnothing 1" Int. a 1" Ext. ■ L= 175 mm

Ref. n° 562 \varnothing 1" Int. a 1" Ext. ■ L= 300 mm

Ref. n° 859 \varnothing 1" Int. a 1" Ext. ■ L= 330 mm



Kit de 3 Bocas de impacto plastificadas

Ref. n° KP403

- Bocas de 17, 19 y 21 mm. 1/2"
- Bocas largas rebajadas, revestidas de material plástico.



Bocas sueltas

Ref. n° 40317 Bocas de 17

Ref. n° 40319 Bocas de 19

Ref. n° 40320 Bocas de 21

Kit de Bocas extractoras de tornillos (antirrobo)

Ref. n° KE407

17 mm 23 mm

18,5 mm 24,5 mm

20 mm 26 mm

21,5 mm



Bocas de impacto con par de apriete camión 1"

Boca		Par	Boca		Par
Ref. n° 60297	27 mm	350 Nm	Ref. n° 60301	32 mm	450 Nm
Ref. n° 60298	27 mm	450 Nm	Ref. n° 60302	32 mm	600 Nm
Ref. n° 60299	29 mm	400 Nm	Ref. n° 60303	33 mm	600 Nm
Ref. n° 60300	30 mm	500 Nm	Ref. n° 60304	36 mm	600 Nm



Kit de 5 Barras de torsión

Ref. n° 5151060

- 90 Nm Verde
- 100 Nm Negro
- 110 Nm Crema
- 120 Nm Rojo
- 135 Nm Azul
- Largo 195 mm.
- \varnothing 1/2"



Máquina de rayar "Rillfit" R-6 Máquina para el rescultrado de neumáticos.



Ref. nº 42210

Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina.



Cabezal completo


Ref. nº 42516



Juego de Mordazas

Ref. nº 42512

Topes y tornillos

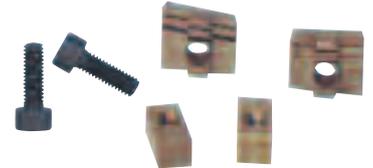

Máquina de rayar "PSO" digital Máquina para el rescultrado de neumáticos.



Ref. nº PSO15

- Regulación de potencia de 1 a 100.
- Regule con botones + y -
- Apagado automático tras 15min. de uso.



Cabezal completo


Ref. nº 15011




Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina.

Cuchillas de rescultrado

Corte redondo - Caja 20/u

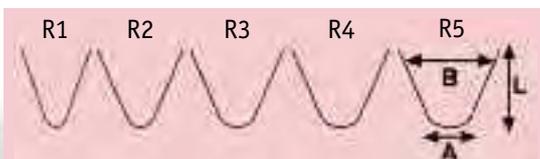

Corte cuadrado - Caja 20/u

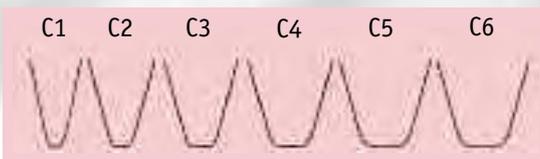

	A	B	L
Ref. nº R1	3	12,5	21 mm
Ref. nº R2	5	17,5	21 mm
Ref. nº R3	6	19,5	21 mm
Ref. nº R4	8	22,5	21 mm
Ref. nº R5	10	24,5	21 mm

	A	B	L
Ref. nº C1	3,5	14	21 mm
Ref. nº C2	5,5	16	21 mm
Ref. nº C3	7,5	17	21 mm
Ref. nº C4	9,5	19	21 mm
Ref. nº C5	11,5	21	21 mm
Ref. nº C6	22,5	31	23 mm

Medidor de profundidad de rayado

Ref. nº 15000

Permite colocar las cuchillas a la profundidad exacta.



Soporte rayadora

Ref. nº 60071

Para el rayado de neumáticos de camión.



Fabricación Europea

Mod. S-16

Contrapesa universal para llantas de acero.



Gramajes:

5 a 30 g	100/u caja
35 a 60 g	50/u caja



Mod. AL-66

Contrapesa universal para llantas de aluminio.



Mod. 160

Contrapesa para llantas de acero en vehículos **Opel, Ford y Volvo**. Especialmente diseñadas para llantas con borde curvado y espesor fino.



Mod. 661

Contrapesa para llantas de aluminio en vehículos **japoneses**.



Mod. 164

Contrapesa para llantas de acero en vehículos franceses tipo Citroën-Peugeot, así como para llantas con perfil grueso (**Ford, Transit, DC sprinter**).



Mod. 119

Contrapesa para llantas de aluminio en vehículos **franceses y japoneses**. Fleje unido.



Mod. 260

Contrapesa para llantas de acero y aluminio en vehículos **alemanes** (grapa separada) **excepto Daimler y Chrysler**.



ACERO

Audi Ag	Clip F3 - Zn
VW Ag	Clip V3 - Zn
BMW Ag	Clip BS - Zn

ALUMINIO

BMW Ag	Clip BA - Zn
---------------	--------------

Mod. 280

Contrapesa para llantas de acero y aluminio grupo **VW/ Audi/Seat/Skoda**. Clip 280-V3-Zn.



Clip 280-V3-ZN

Mod. 162

Contrapesa plastificada para llantas de acero en vehículos franceses tipo Renault, Citroën y Peugeot.



Mod. 664

Contrapesa plastificada para llantas de aleación en vehículos franceses tipo Renault, Citroën y Peugeot.



Mod. 666

Contrapesa para llantas de aluminio. El clip es más corto (perfil J) y dispone de un pequeño reborde que aumenta la fuerza de agarre a la llanta.



Mod. 660

Contrapesa para llantas de aluminio con perfil tipo J para la mayoría de llantas Europeas.



Fabricación Europea

Ecológicas

Turismo

Ref. nº 60162	Barra adhesiva de acero	4 x 5 g / 4 x 10 g	60 g.100/u caja
Ref. nº 60162N	Barra adhesiva color negro	4 x 5 g / 4 x 10 g	60 g. 100/u caja Especial 4x4
Ref. nº 60120	Barra adhesiva de acero	12 g / x10 g	120 g. 50/u caja



Grosor 3 mm.

Ref. nº 361

- Contrapesas Adhesivas de zinc, tipo universal planas.
- Piezas de 5 g. a 60 g.

Grosor 3,8 mm.



Ref. nº 60163R

- Rollo de contrapesas adhesivas de acero.
- Piezas de 5 g. Peso 6 kg.
- Anchura 19 mm. Grosor 4 mm.



Turismo/Moto

Ref. nº 13300	Tira adhesiva de 4 x 5 g / 4 x 10 g	Normal	60 g	100/u caja
Ref. nº 13320	Tira adhesiva de 7 x 5 g / 6 x 2,5 g	Normal	50 g	100/u caja
Ref. nº 13304	Tira adhesiva de 4 x 5 g / 4 x 10 g	Extraplana	60 g	100/u caja
Ref. nº 13310	Tira adhesiva de 6 x 5 g	Extraplana	30 g	100/u caja
Ref. nº 13322	Tira adhesiva de 7 x 5 g / 6 x 2,5 g	Cromada	50 g	100/u caja

Grosor 5 mm.
13300



Grosor 3 mm.
13304



10 mm



Grosor 5 mm.
13320 (Normal) / 13322 (Cromada)

Grosor 3,5 mm.
13310

10 mm



Peana y soporte
rollos adhesivos



Soporte

Ref. nº 657400

Peana

Ref. nº 63745

Camión

Ref. nº 13330 Barra adhesiva de 4x25 g 100 gr 50/u. caja
Para llantas de aluminio.



Grosor 6 mm.

Ref. nº 13340 Barra adhesiva de 4x50 g 200 gr 25/u. caja
Para llantas de aluminio.



Grosor 8 mm.

Ref. nº 551

Piezas individuales adhesivas para
llantas de aluminio.



50 g	20/u caja
75 g	20/u caja
100 g	20/u caja
125 g	20/u caja
150 g	20/u caja
200 g	20/u caja

Surtido contrapesas para llantas de acero y aluminio

Práctico y Económico

Ref. nº 65436

Contrapesas para llantas de aluminio.

Contenido:

20 piezas de 5 g	10 piezas de 35 g
20 piezas de 10 g	10 piezas de 40 g
20 piezas de 15 g	10 adhesivos 60 g
20 piezas de 20 g	
20 piezas de 25 g	
20 piezas de 30 g	



Ref. nº 65435

Contrapesas para llantas de acero.

Contenido:

20 piezas de 5 g	10 piezas de 35 g
20 piezas de 10 g	10 piezas de 40 g
20 piezas de 15 g	10 piezas de 45 g
20 piezas de 20 g	10 piezas de 50 g
20 piezas de 25 g	
20 piezas de 30 g	

Camión

Mod. 530

50 g	50/u caja
75 g	50/u caja
100 g	50/u caja
150 g	25/u caja
200 g	25/u caja
250 g	25/u caja
300 g	25/u caja
350 g	10/u caja
400 g	10/u caja
450 g	10/u caja
500 g	10/u caja

Contrapesa para neumáticos de camión sin cámara.



Mod. 555 E

Contrapesa para llantas de aluminio tipo ALCOA. Para reborde exterior de llanta. Se suministra con la grapa.



Mod. 556 I

Contrapesa para llantas de aluminio tipo ALCOA. Para reborde interior de llanta. Se suministra con la grapa.



75 g	10/u caja
100 g	10/u caja
125 g	10/u caja

Compás de medición de Llanta

Ref. nº 110008



Carro contrapesas y útiles

Ref. nº 65452



- Plástico ultraresistente y eje de acero.
- 24 Compartimentos.
- Bandejas giratorias de Ø 500 mm.
- Altura 95 cm.
- Peso 15 kg.


Armario metálico contrapesas

Ref. nº 46008

MEDIDAS 677 x 246 x 913

PESO 35 kg


- Previsto para fijar en la pared.
- 7 Estantes fijos.
- 46 Cubetas de plástico.

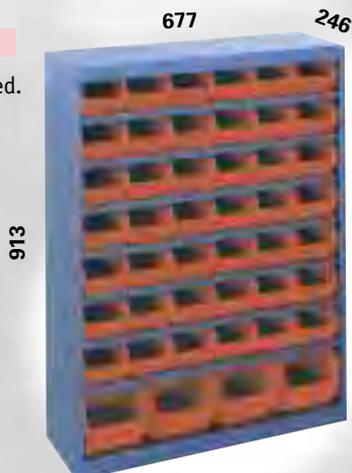

Ref. nº GR 06-P 685 X 135 x 580 11 kg

Ref. nº GR 06-G 685 X 135 x 1000 23 kg

- Previsto para fijar en la pared.
- Estantes y cubetas fijas.

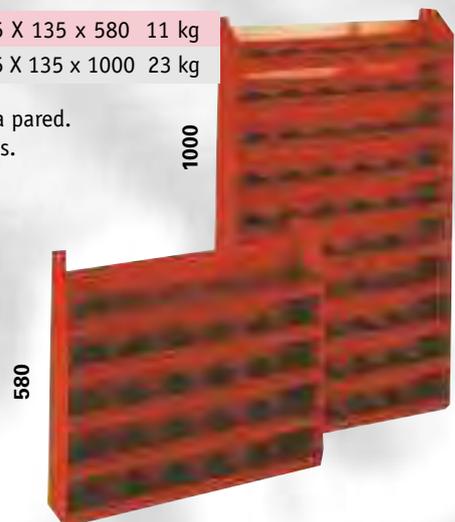

“La tecnología aplicada al equilibrado de neumáticos de camión”



Polvo de equilibrado

Ref. n° 4BIB	4 Onzas	113 g	96/u bolsa
Ref. n° 5BIB	5 Onzas	142 g	75/u bolsa
Ref. n° 6BIB	6 Onzas	170 g	64/u bolsa
Ref. n° 8BIB	8 Onzas	227 g	52/u bolsa
Ref. n° 10BIB	10 Onzas	282 g	40/u bolsa
Ref. n° 12BIB	12 Onzas	340 g	36/u bolsa
Ref. n° 14BIB	14 Onzas	397 g	32/u bolsa
Ref. n° 16BIB	16 Onzas	454 g	28/u bolsa

Ref. n° BID08 8 kg. con medidor

Ref. n° BID10 10 kg. con medidor



¿Qué es?

Son unas partículas microscópicas que se introducen en la rueda y mediante la fuerza centrífuga generan una adherencia electro-estática, situándose en el lugar que se produce el desequilibrio del neumático y corrigiéndolo. Los polvos permanecen en su lugar incluso cuando el vehículo se detiene.

¿Cómo se utiliza?

Es extremadamente práctico y sencillo, únicamente se debe depositar el sobre dentro de la cubierta y con el movimiento de la rueda el sobre se abre, liberando las partículas de su interior. Para conocer la bolsa a utilizar en función del tamaño del neumático a equilibrar, consultar la tabla de medidas y pesos. Existe una versión descargable de la misma en www.disprone.com

¿Qué ventajas tiene?

Es un equilibrado dinámico, ya que se reequilibra el neumático desde que se introduce la bolsa y en todo momento. A diferencia del equilibrado de contrapesas en que un golpe en la llanta hace saltar o genera un desequilibrio, el equilibrado mediante polvos está funcionando en todo momento en el lugar preciso.

¿Qué beneficios reporta?

- Ahorro considerable en el desgaste del conjunto llantaneumático, así como en otras partes estructurales del vehículo.
- Mejora la vida del neumático aprox. 30%.
- Disminución de la resistencia de rodadura de neumáticos.
- Ahorro de combustible.
- Conducción más suave y ligera.

Ref. n° 52AM

Tapón especial para polvos de equilibrado.



Ref. n° 43078

Interior especial para polvos de equilibrar. Impide la penetración a través de la válvula de partículas de equilibrado que puedan dañar al obús.



Aumenta la vida del neumático, mejora su conducción y elimina vibraciones reduciendo el desgaste.

Calderines Talonadores (Bead Booster)

Sistema universal para talonar e inflar los neumáticos Tubeless.

Ref. n° BB06L BEAD BAZOOKA L

- Capacidad 6 litros.
- 5,5 Kg.
- Especial para talonado de ruedas de turismo, 4x4 y camión hasta 22,5"


Ref. n° BB09XL BEAD BAZOOKA XL

- Capacidad 9 litros.
- 6 Kg. especial para el talonado de ruedas industriales.



- Los calderines más pequeños, ligeros y potentes del mercado.
- Su diseño en forma de Bazooka permite un disparo más cómodo y seguro.
- Nuevo sistema de disparo por botón que confiere un mayor control y agarre.

Ref. n° ACPN10 Capacidad 20 l
Ref. n° ACPN11 Capacidad 35 l
Ref. n° GB05 Capacidad 20 l

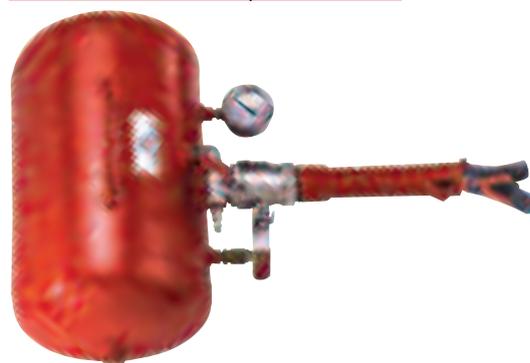

- Incluye:**
- Válvula de seguridad en el calderín.
 - Mecanismo de bloqueo en salida de aire.
 - Reloj de glicerina.
 - Certificación CE 0512.

Destalonador Boa Constrictor

Ref. n° BC04



Protector de plástico para llantas de aluminio


Ref. n° 2200110



Kit Destalonador y talonador manual portátil

Ref. n° 12880

- Sistema completo para montar y desmontar neumáticos de camión.
- Incluye maletín de transporte y lubricante Ref. 1294

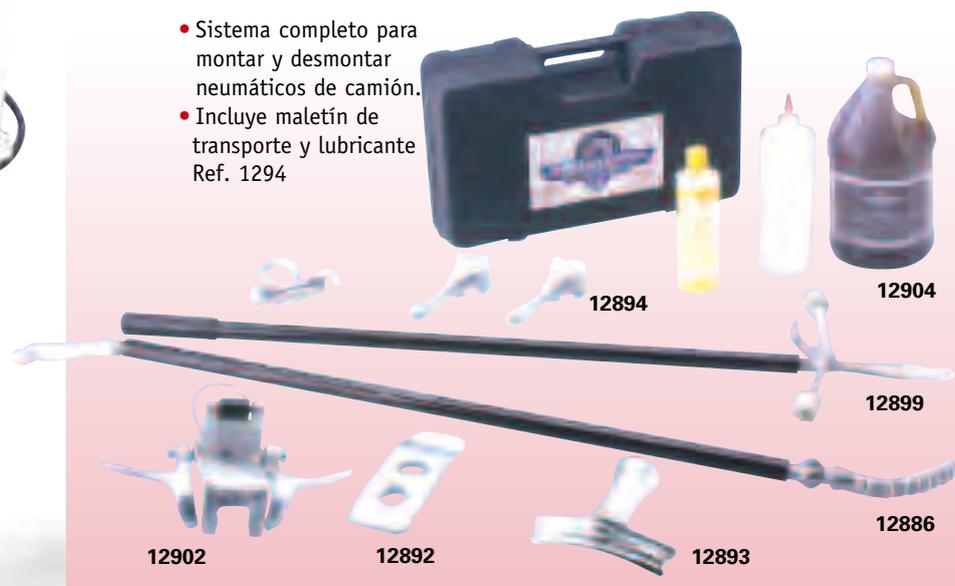

Garra para llanta de aleación

Ref. n° 12894-C

Recubierta en caucho de alta resistencia.



Ref. n° 12895

Para facilitar el montaje de los neumáticos de turismo de perfil bajo.



Cuñas presiona talones


Ref. n° 12896

Para facilitar el montaje de las cubiertas de camión y agrícola.




Juntas tóricas de estanqueidad EM SECCIÓN ●

Schrader	Michelin	Tipo	Llantas	Ø
Ref. nº 65882	--	--	20"	1/4"
Ref. nº 65359	1438	HUEPO	24"/25"	1/4"
Ref. nº 65360	1437	SULLA	25"	3/8"
Ref. nº 65361	1439	SULKY	29"	3/8"
Ref. nº 65362	1440	STRIX	33"	3/8"
Ref. nº 65363	1441	STRAS	35"	3/8"
Ref. nº 65364	1069	FUODI	39"	3/8"
Ref. nº 65365	1580	--	45"	1/2"
Ref. nº 65636	--	--	45"	3/8"
Ref. nº 65366	1442	HEYCO	49"	3/8"
Ref. nº 65368	--	--	51"	3/8"
Ref. nº 65319	1479	--	51"	1/2"
Ref. nº 65367	1481	--	57"	1/2"

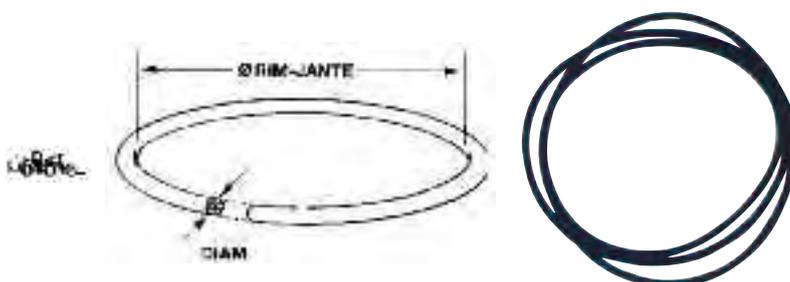

Juntas angulares de estanqueidad EM SECCIÓN ▼

Schrader	Michelin	Tipo	Llantas	Ø
Ref. nº 65729	1443	TYRAN	20"	
Ref. nº 65464	1237	ICERU	25"	
Ref. nº 65577	1239	ICITA	33"	
Ref. nº --	1240	ICIVE	35"	

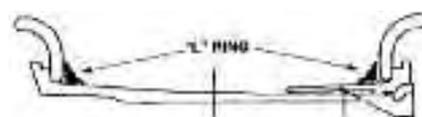

Abridor de cubiertas manual **Destalonador** semiautomático

Ref. nº 33705

- Doble posición.
- Turismo, Furgoneta, 4x4.



Ref. nº BV04 "Bead Vice"

Especial para llantas de válvula protegida.



Aros de cierre metálicos

Ref. nº 60806	13"
Ref. nº 60807	14"
Ref. nº 60808	15"
Ref. nº 60814	16"
Ref. nº 60809	17,5"
Ref. nº 60810	19,5"
Ref. nº 60811	22,5"
Ref. nº 60812	Juntas de recambio 22,5"
Ref. nº 65214	Juntas de recambio 17,5"
Ref. nº 65215	Juntas de recambio 19,5"



Abridor de cubiertas neumático

Ref. nº 21161 Vehículo agrícola


Accionamiento neumático y electroneumático.



Llaves dinamométricas con carraca integrada

- Standar Manoskop con doble avisador de stop y reglaje relámpago.
- Carraca reversible.
- Doble escala de graduación.


	Nm	L	□	Peso
Ref. n° 72115	30-150	452	1/2"	1720 gr
Ref. n° 72130	600-300	553	1/2"	900 gr

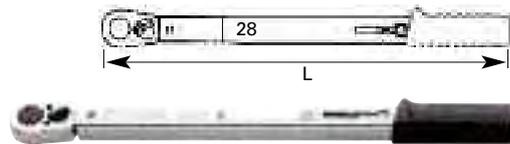

Desmultiplicador

Ref. n° PM

- Permite sacar las tuercas de camión sin esfuerzo.
- Se presenta en un maletín portátil.

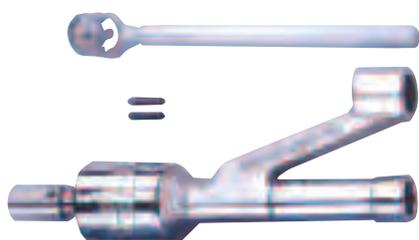

Marcador eléctrico

Ref. n° 5087 Volt. 220

Para todo tipo de neumáticos.



Accesorios para marcador

Ref. n° 15674 Letras: A-Z

Ref. n° 15675 Números: 0-9

Máquina inyectora de goma Extruder

Ref. n° 67478

- Termostato ajustable de 0-120°.
- 220 V.
- 400 W potencia.
- 4,5 kg. peso.



Para el rellenado rápido y sin burbujas de las heridas de los neumáticos.

KIT montaje especial RUN FLAT

Ref. 01 Kit V&M

Ref. 02 Kit Chapa-Aluminio



Ref. 05 Brazo oscilante

Ref. 04 Uña Estándar



Ref. 03 Talonador cubiertas 14"-18"

Ref. 12 Talonador cubiertas 10"-14"



Rollo de goma precurada para Extruder

Ref. n° 60740 Cordón Ø 8 mm 6 kg

Ref. n° 60741 Cordón Ø 8 mm 12 kg



Destalonadores hidráulicos

Micro
Camión/agrícola

Ref. nº 12700



- Destalona el talón interno y externo sin desmontar la rueda.
- Carrera máxima: 40 mm.
- Fuerza: 3 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 4,9 kg.

Mini
Camión/agrícola


Ref. nº 12701



- Aluminio reforzado.
- Carrera máx.: 60 mm.
- Fuerza: 5 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 7 kg.

Maxi
Ingeniería civil

Ref. nº 12702

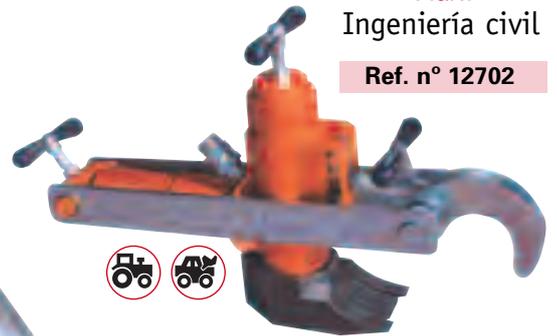

- Destalona el talón interno y externo en llantas de tres piezas.
- Fuerza: 4,5 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 13 kg.

Ref. nº PRODC



Uña especial para Ref. 12702

- Permite destalonar llantas ciegas.
- Para usar en llantas que no tienen aros ext.


Separador

Ref. nº 12703



Destalonador hidráulico para talones exterior e interior de O.P.

- Carrera máxima: 80 mm.
- Fuerza: 15 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 8 kg.

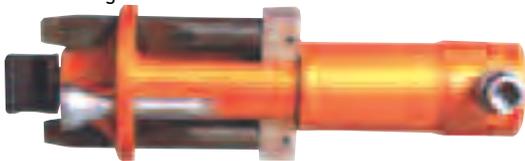

Separador de aros (llanta) interior

Ref. nº 12705

Se apoya sobre el chasis interno de la máquina y empuja el anillo de la llanta que a su vez saca el neumático de su asiento.

- Carrera máxima: 40 mm.
- Fuerza: 20 tn.
- Presión: 700 bar.
- Volumen de aceite: 0,2 lt.



Ceñidor de aros

Ref. nº 12704



Para colocar juntas tóricas en ruedas O.P.

Bomba Hidráulica + Latiguillo

Ref. nº 12706

- Accionada a pie.
- Salida: 700 bar.
- Nivel de aceite visible: 1,7 lt.
- Alimentación: 7 bar.
- Equipada con válvula de seguridad.



Destalonador hidráulico para llantas O.P. de 3 piezas

Ref. nº 65187 "PASCHRA"



Destalonador manual para llantas de camión

Ref. nº 60308

- Para llanta protegida en acero o aleación del tipo 17,5/19,5/22,5.
- Peso: 1,4 kg.



Destalonador manual agrícola

Ref. nº MDU90

- Se introduce entre el talón y la llanta la leva de fijación.
- Empuje mediante tornillo sinfin.
- Peso: 4,4 kg.



Tanque comprobación pinchazos

Ref. n° 12709

- Tanque para la inspección horizontal de neumático Tubeless de turismo y 4x4.
- La rueda se coloca en la cesta y se introduce en el agua por medio de un pistón neumático.

Ref. n° 12711

- Camión EM




Capacidad desde 10" hasta 16".

Cuba comprobación pinchazos

Ref. n° 1006

- Turismo, furgoneta.
- Cuba de metacrilato recambiable.

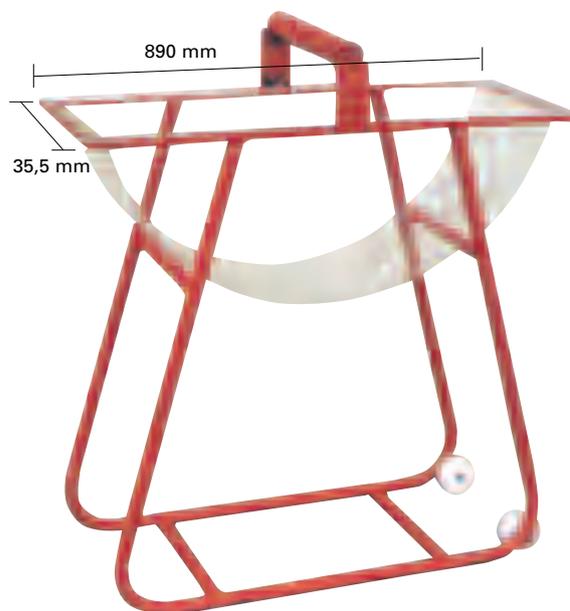

Recambio cuba metacrilato


Ref. n° 1007

Carro para máquinas de impacto

Ref. n° 12710

Comprende:

- Filtros.
- Conexiones aire.
- No incluye la pistola.

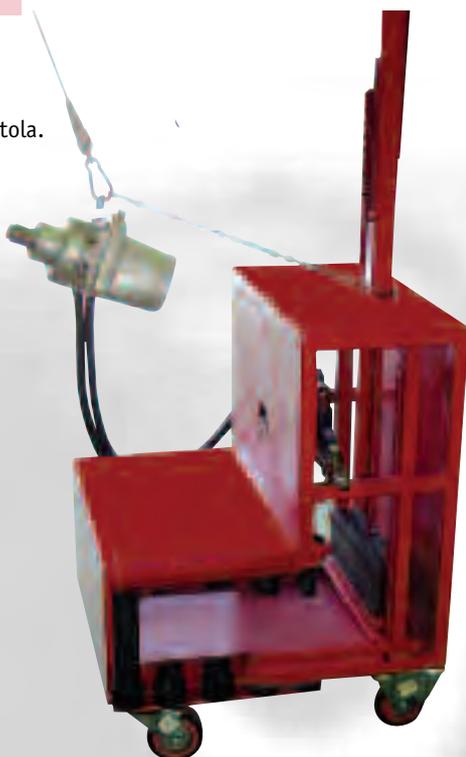

Jaula de seguridad

Ref. n° 60312

Para el inflado de neumáticos de camión e industrial.



- El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño sin previo aviso

LAVADORA ECOLÓGICA DE NEUMÁTICOS ECO WASH

PARA TURISMO, 4X4 Y VEHÍCULO LIGERO

- ↻ Producidas en acero inoxidable y con circuito cerrado de agua.
- ↻ Ecológicas. No utiliza ninguna clase de aditivos químicos y consumo reducido de agua.
- ↻ Granulado reutilizable (mezcla de polímeros de diferentes tamaños y densidades).

Ref. nº V200

- Dimensiones: 900 x 1.000 x 1.400 mm.
- Presión del agua: 3 bares.
- Voltios: 220/380.
- Diámetro ruedas: 560–800 mm.
anchura de las ruedas: 135–305 mm.
- 3 programas de utilización (20, 40 y 60 segundos en función de la suciedad preexistente).
- Tiempo ajustable de secado: 15 segundos.

Ref. nº 360 HP

- Dimensiones:
1.300 x 1.620 x 2.160 mm.
- Presión del agua: 4 bares.
- Voltios: 220/380.
- Diámetro de las ruedas: 740–1.200 mm.
y anchura de las ruedas: 240–450 mm.
- 3 programas de utilización (20, 120 y 240 segundos en función de la suciedad preexistente).
- Tiempo ajustable de secado: 30 segundos.
- Sistema de agua caliente 4 Kw. A 50° en 120-180min.



VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Ahorro energético:** El consumo de 1 hr. de trabajo (aprox. 60 ruedas) es únicamente de 6 kw.
- ✓ **Ahorro de agua:** Con una carga inicial de 150 lts., se pueden limpiar de 500 a 800 ruedas mínimo.
- ✓ **Respeto el medio ambiente:** No existe vertido de jabones, tenso activos u otros productos químicos ya que funciona exclusivamente con agua a presión y granulado.
- ✓ **Ahorro alto de costes de mantenimiento:** Al no incluir cepillos (que se van ensuciando con los sucesivos lavados y se deben cambiar regularmente).

El método ECO WASH


Elimina la suciedad sin productos químicos ni cepillos, utiliza únicamente agua y granulado consiguiendo un acabado rápido y perfecto.



Abridor de cubiertas turismo

Ref. nº 15706

- Abridor neumático de fácil manejo para la inspección y reparación de cubiertas de **turismos**, 4x4, furgoneta.
- Equipado con pedestal, luz, bandeja portaobjetos y brazos multi-posición.
- 220V/50 hz.
- Peso: 62 kg.

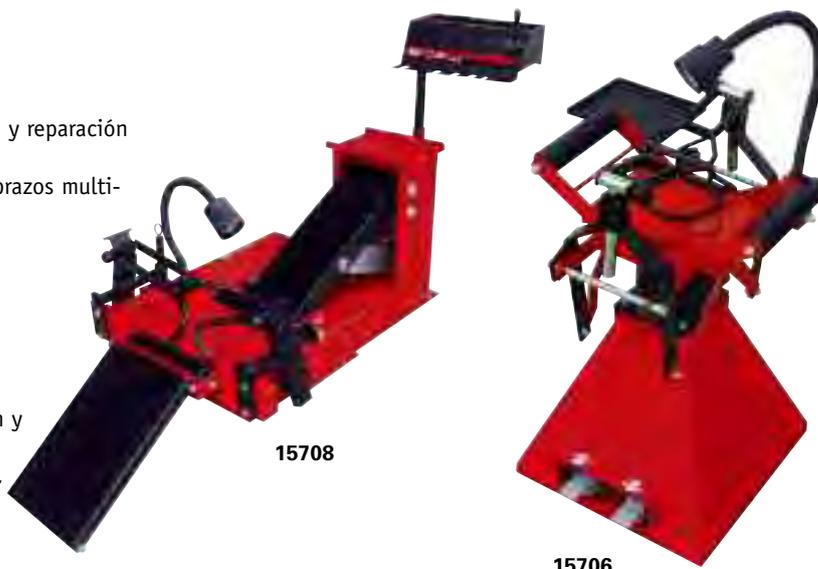

15708

15706

Abridor de cubiertas camión

Ref. nº 15708

- Abridor neumático de fácil manejo para la inspección y reparación de cubiertas de **camión**.
- Equipado con pistón de elevación, rampa de entrada, bandeja portaobjetos, mando a distancia y luz.
- 220V/50 hz.
- Peso: 134 kg.

Vulcanizadoras



M10



P20



P40



M50

		Peso kg.	Med.	Dim. plato calentamiento	Volt.
Ref. M10	Manual 1 plato calent.	7,550	40 x 20 x 51	190 x 100	230
Ref. P20	Neumático 1 plato calent.	26,250	49 x 20 x 92	190 x 100	230
Ref. P40	Neumático 2 platos calent.	29,400	49 x 20 x 100	190 x 100	230
Ref. M50	Manual 2 platos calent.	29,400	63 x 20 x 98	190 x 100	230


Gato hidráulico de botella. Accionamiento neumático

Ref. nº MGH30 30 Tn Altura 234 mm




Gato hidráulico de botella. Accionamiento manual

	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Kg.	
Ref. nº MG3	3 Tn	168	105	65	338	3,9
Ref. nº MG5	5 Tn	212	150	75	437	5
Ref. nº MG10	10 Tn	219	150	75	444	6,5
Ref. nº MG20	20 Tn	234	150	75	459	11,5
Ref. nº MG25	25 Tn	240	150	75	465	15
Ref. nº MG30	30 Tn	242	150	75	467	15,5



Gatos hidráulicos de carretilla


Ref. Medidas (mm.)	T2	T2X Extrabajo	3T
A	75	48	60
B	390	455	435
C	135	135	102
D	465	520	495
E	880	920	710
F	1810	1850	1078
Peso (kg.)	32	44,5	52
Capacidad (t.)	2	2	3

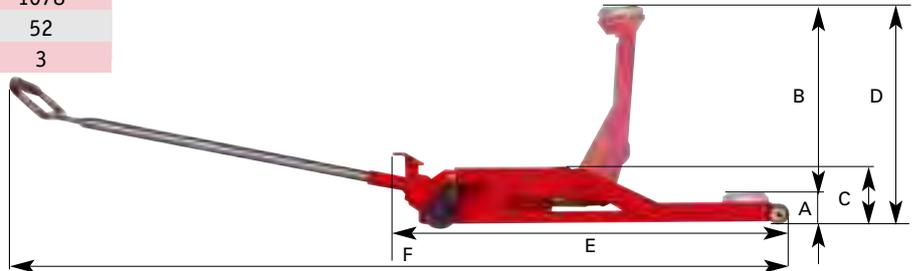

Gatos oleoneumáticos de carretilla


Ref. n° 12375 LARGO

- 2 Pistones. • Capacidad de elevación: 25/10 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA. • Peso total: 57 kg.
- Altura mínima: 180 mm. • Equipado con dos extensiones de 45 mm. y 100 mm.

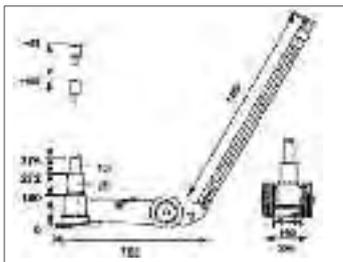


Ref. n° AJ 50T3NC

- 3 Pistones.
- Capacidad de elevación: 50/30/15 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA.
- Peso total: 53 kg.
- Altura mínima: 150 mm.
- Equipado con tres extensiones de 20/40/110 mm.

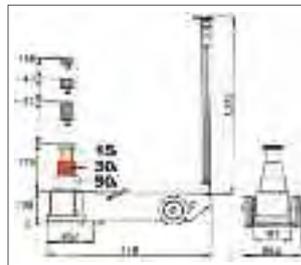



Ref. n° AJ 30T2FP

- 2 Pistones.
- Capacidad de elevación: 30/15 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA.
- Peso total: 39 kg.
- Altura mínima: 150 mm.
- Equipado con tres extensiones de 20/60/110 mm.

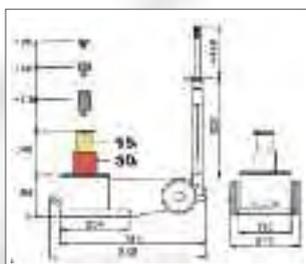

Ref. n° AJ 30T2FL

- 2 Pistones.
- Capacidad de elevación: 30/15 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA.
- Peso: 38 kg.
- Altura mínima: 150 mm.
- Equipado con tres extensiones de 20/60/110 mm.

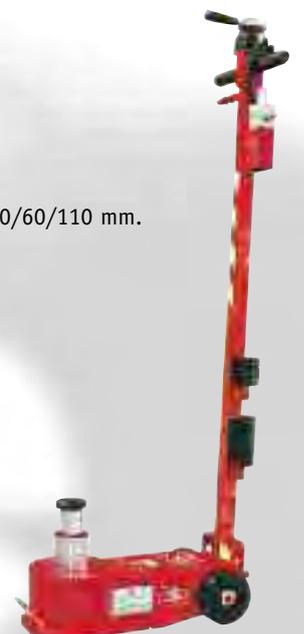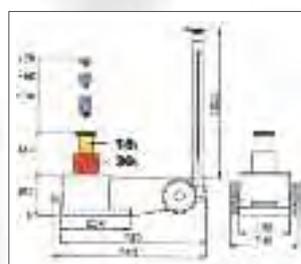

Caballetes manuales

De sólida construcción para vehículos de gran peso.

- Ref. n° 1600315** 2 caballetes aluminio 3 Tn. c/u.
- Ref. n° 1600371** 2 caballetes hierro 6 Tn. c/u.
- Ref. n° 1600372** 2 caballetes hierro 12 Tn. c/u.



Gato neumático

De fácil manejo y rapidez.

- Ref. n° 1600330** 2 Tn. Elevación 350 mm.
- Ref. n° 1600331** 2 Tn. Elevación 457 mm.



Compresor generador de aire para unidades móviles

Ref. Serie BOX


- Motor diesel 17 cv.
- Calderín de 120 lt.
- Presión 10 a 12 bar.
- 2 Mangueras enrollables.
- Filtro regulador.
- Arranque eléctrico.
- Peso aproximado 310 kg.



Ref. Serie SKID

Compacto y ligero, los compresores de la serie SKID son totalmente autónomos gracias a su reserva de aire de 50 litros.

- 2 Versiones: gasoil o diesel.
- Motores de 9 a 13 cv.
- Presión 10 a 14 bar.

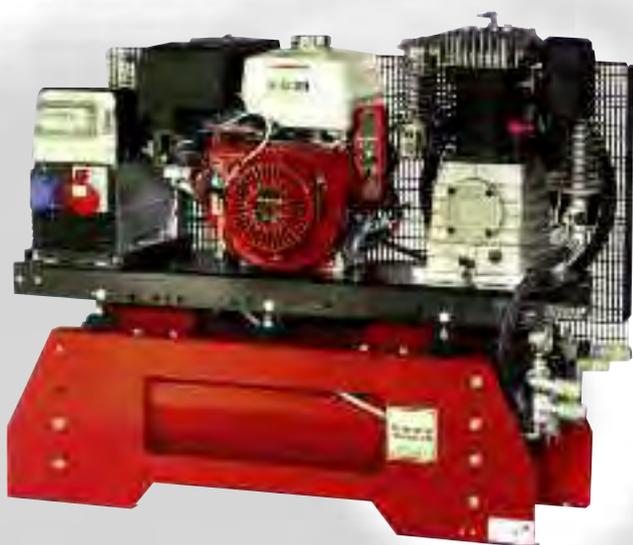

Disponemos de todo tipo de compresores específicos para taller de neumáticos, mecánica, chapa/pintura e industria

Grupos Pistón de aluminio

Ref. serie COMBA


- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 3 a 10 Cv hasta 11 bar.
- Cabezal de 2 etapas.
- Presostato con botón de arranque/parada.
- Decibelios 97 dB(A).
- Accionado por poleas.



Grupos Pistón de hierro

Ref. serie N/S

- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 1 a 10 Cv hasta 15 bar.
- Cabezal de 2 etapas diferenciales.
- Bajo nivel sonoro 78 dB(A).

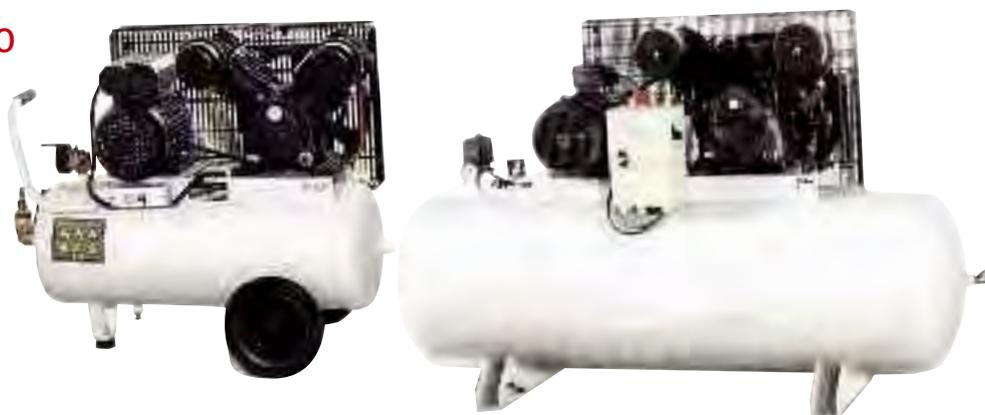

Ref. serie INSONORIZADO

- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 1 a 10 Cv hasta 15 bar.
- Cabezal de 2 etapas diferenciales.
- Bajo nivel sonoro 78 dB(A).
- Diseño exclusivo para funcionamiento a baja velocidad 600/800 r.p.m.
- Muy bajo nivel sonoro 68 dB(A).



Grupos Rotativos de tornillo

Ref. serie PKM

- De funcionamiento continuo, sin vibraciones, suave, silencioso y sin polución acústica, sólo 61 dB(A).
- Secador incluido.



* Todos los compresores se suministran a 400V. Si se requiere trifásico a 230V se incrementará el precio un 50%

Bandejas magnéticas

- En acero inoxidable.
- Máxima sujeción para pequeñas piezas.
- Dispone de imanes para fijarse en cualquier superficie metálica.




Ref. nº 8000150	1 agujero
Ref. nº 8000151	2 agujeros
Ref. nº 8000153	3 agujeros
Ref. nº 8000154	4 agujeros

Juego de destornilladores

Ref. nº 1590100

- Maletín 39 piezas.
- 18 Destornilladores.
- 21 Puntas.

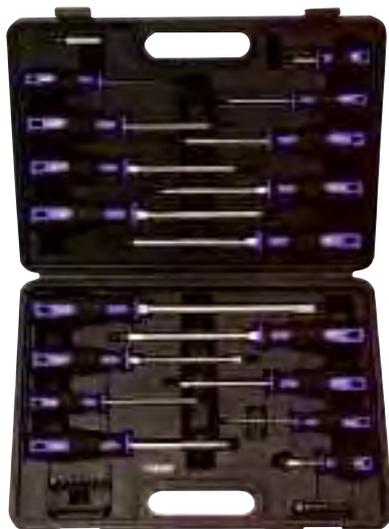

Maletín

94 piezas

Ref. nº 9110694

- Acabado mate.
- Juego de carracas.
- Puntas y bocas surtidas.



Lámpara Strip Light

Ref. nº KB8 articulada

- Lámpara profesional modelo "STRIP LIGHT", de 3W equivalente a 130 LED, con luz blanca de calidad.
- Protector de policarbonato de alta resistencia.
- Carcasa engomada resistente.
- Interruptor blando protegido.
- Clip para uso con manos libres.
- Autonomía de luz: 3 hrs.
- Tiempo de recarga completa: 3 hrs.
- Incluye cargador de 230v con indicador luminoso.
- Incluye cargador de 12v (vehículo) con indicador luminoso.



Carro portaherramientas

Ref. nº 8000004	Carro con 4 cajones vacíos
Ref. nº 8000007	Carro con 7 cajones vacíos
Ref. nº 8004125	Carro de 4 cajones con Herramientas A,B,C
Ref. nº 8007125	Carro de 7 cajones con Herramientas A,B,C

A



- 46 Bocas de 1/4" de 4-14 mm.
- 24 Bocas de 1/2" de 10-32 mm.
- 11 Llaves dobles de 6-32 mm.

B



- 11 Destornilladores.
- 14 Llaves combinadas de 6-19 mm.

C



- 6 Alicates surtidos.
- 1 Martillo con extractores.



8000007

8000004

Posibilidad de equipar con herramientas el resto de los cajones (consultar posibilidades)

Pistola aire de aluminio boquilla corta

Ref. nº AA-13



Pistola de aire boquilla larga

Ref. nº AK-13



Aspirador de vacío

Ref. nº 5005




Profundímetros

Ref. nº 67077

Obra pública

- Aluminio.
- Graduado de 0 a 150 mm.

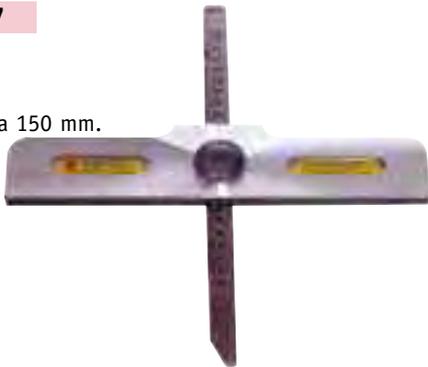

Ref. nº 4464

Profesional

- Acero inoxidable.
- Graduado de 0 a 50 mm.
- Con funda de plástico.



Ref. nº 4026

Económico


- Aluminio.
- Graduado de 0 a 26 mm.



Ref. nº 33640

Máxima precisión

- Baquelita.
- Graduado de 0 a 10 mm. (zona coloreada de 0 a 1,6 mm. según normas CEE)

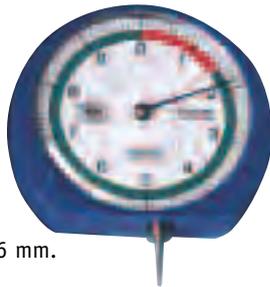

Ref. nº 60073

Digital

- Máxima eficacia.
- Medición de 4 dígitos.
- Doble versión: inch./mm.



Equipos de filtraje

Ref. nº 4121

Unidad Modular:
Filtro + Cámara de aire comprimido + Lubricante



Ref. nº 41219

Unidad Modular: Filtro combinado + Cámara de aire comprimido + Lubricante



Ref. nº 4111

Filtro



Capacidad 20 cl
Presión 17 bar
Temperatura -10°C a +75°C

Flujo: 3/8" Rosca: 160 dm³/s
Flujo: 1/2" Rosca: 240 dm³/s
Flujo: 3/4" Rosca: 300 dm³/s

Ref. nº 4113

Unidad Modular: Filtro combinado + Cámara de aire comprimido + Lubricante



Presión 20 bar
Temperatura -10°C a +75°C
Flujo 7 bar

Flujo: 3/8" Rosca: 110 dm³/s
Flujo: 1/2" Rosca: 120 dm³/s
Flujo: 3/4" Rosca: 120 dm³/s

Ref. nº 4116

Lubricante



Capacidad 20 cl
Presión 17 bar
Temperatura -10°C a +75°C

Flujo: 3/8" Rosca: 178 dm³/s
Flujo: 1/2" Rosca: 240 dm³/s
Flujo: 3/4" Rosca: 280 dm³/s

Equilibradora manual estática

Bike-Lift



Ref. nº B-35N



- Equilibradora manual estática, con eje de dos conos para adaptarse a gran número de bujes (Ref. BA00) incluido.
- El eje actuando sobre cojinetes especiales, permite una rotación libre de fricción.
- Cuenta con niveladora y pies ajustables para conseguir la adecuada perpendicularidad y el más preciso paralelismo de la superficie de la base.
- Diferentes pernos y adaptadores opcionales.

Adaptadores

Ref. nº B-A00	Adaptador Standar original Ø12 mm. (incluido en la B-35)
Ref. nº B-A01	Adaptadores para ruedas: Ducati, Triumph, Honda
Ref. nº B-A02	Adaptador para ruedas BMW
Ref. nº B-A03	Kit con eje y adaptadores para escúteres y maxi escúteres Ø1 cm.
Ref. nº B-A04	Kit con eje y adaptadores para Piaggio X9 y X7
Ref. nº B-A05	Adaptador para ruedas BMW K1200 y BMW R1200

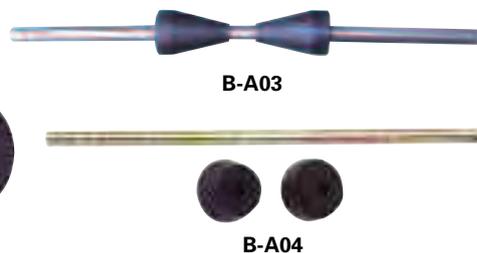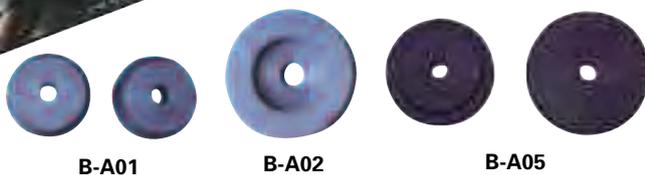

Destalonadora manual

Ref. nº TBB1721

Para llantas de 17" a 21"



Caballote central

Ref. nº CS-24 Center Stand 24

Caballote central para motos deportivas (perno no incluido)



Ref. nº CS-10 Ø 10 cm

Ref. nº CS-12 Ø 12 cm

Ref. nº CS-15 Ø 15 cm

Ref. nº CS-15/8 Ø 15-8 cm



Caballote de estribo

Ref. nº FPS 25

Altura regulable de 44,5 a 49 cm.

Caballote trasero universal




RS-17

- Eleva el tren trasero de motocicletas con basculante estándar.
- Se utiliza con dos sistemas traseros de sujeción (adaptador SBG-10 y SAF-10).



SBG-10



SAF-10



NA-M 6



NA-M 8



NA-M 10

Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 17	RS-17	Caballote universal regulable (sin adaptadores)
	SBG-10	Juego de 2 anclajes de goma
	SAF-10	Juego de 2 anclajes en V
	NA-M6	Juego de 2 casquillos 6mm. (para Yamaha, Aprilia y Triumph)
	NA-M8	Juego de 2 casquillos 8mm. (para Suzuki, Honda y Ducati)
NA-M10	Juego de 2 casquillos 10mm. (para Kawasaki)	
Rear Stand 17/L	RS-17/L	Caballote universal trasero bajo. Se suministra con SAF-10. Para Suzuki 2006/2007
Rear Stand 17/D	RS-17/D	Caballote universal trasero para Ducati 749/999. 2005/05

Caballote trasero monobrazo izquierdo



RS-16



PMD-01



PMT-01



PMH-01



PMM-01



PMB-1200K



PMD-98/40



PMH-CB08

Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 16	RS-16	Caballote monobrazo izquierdo (sin pernos)
	PMD-01	Perno Ducati (excepto 1098)
	PMT-01	Perno Triumph
	PMH-01	Perno Honda
	PMM-01	Perno MV Augusta y Ducati 1098-1198 (Ø42cm.)
	PMB-1200K	Perno BMW, K1200S,R,GT y HP2
PMD-98/40	Ducati 1098-1198 (Ø40cm.)	
PMH-CB08	Perno Honda CB1000R	

Caballote trasero monobrazo derecho



RS-16R



PMD-01/R



PMB-650



PMB-1200


Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 16R	RS-16R	Caballote monobrazo derecho (sin pernos)
	PMD-01R	Perno Ducati
	PMB-650	Perno Bmw F 650 CS
	PMB-1200	Perno Bmw R 1200 GS

Caballote delantero universal

- Eleva el tren delantero de motocicletas con basculante standar.
- Se utiliza con tres sistemas delanteros de sujeción: Adaptador SAC-10, SAR-10 o SAC/Y-10




FS-10



SAC-10



SAR-10



Modelo	Ref.	Datos generales
FRONT STAND 10	FS-10	Caballote delantero universal regulable. (Sin adaptadores SAC-10/SAR-10)
	SAC-10	Juego de dos adaptadores cónicos. Para todas las motos con agujero en la parte inferior de la horquilla.
	SAR-10	Juego de dos adaptadores de rodillo. Recomendada especialmente para BMW.
	SAC/Y-10	Juego de dos adaptadores cónicos. Para horquillas desiguales en algunos modelos YAMAHA y KAWASAKI.

Caballote delantero fijo



FS-9

Caballote delantero bajo tija



FS-11



Ø 10

Ø 12

Ø 17

Ø 18

Ø 22


Ø 27

Modelo	Ref.	Datos generales
FRONT STAND	FS-9	Caballote delantero universal fijo. Adaptadores cónicos incluidos.
	FS-11	Caballote delantero bajo tija. Suministrado con seis pernos de diferentes diámetros incluidos.



Gatos centrales mecánicos

Indispensables para trabajar con toda seguridad en cualquier tipo de moto.

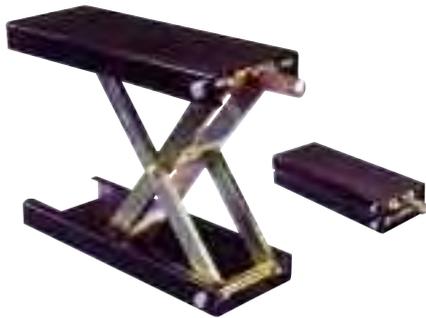

MCL-20



MCL-03A



MCL-30

Ref. MCL-20	Med. 15 x 20 cm	Alt. mín.máx. 8/35 cm	Cap. 400 kg	Accesorios MCL-03A (no incluido)
Ref. MCL-30	Med. 25 x 40 cm	Alt. mín.máx. 8,5/35 cm	Cap. 400 kg	

Caballetes centrales

Ref. nº HXL-160

- Gato hidráulico para motos todoterreno y supermotard.
- Compacto y de fácil manejo, adecuado para competición y taller.
- Nuevo sistema hidráulico, diseñado con bomba y cilindro independientes, garantiza la máxima fiabilidad en el tiempo.
- Medidas: 33 x 45 cm. base de goma.
- Peso máximo: 160 kg.



Ref. nº KS 2012

28x21 cm. Alt. 31,5 a 42,5 cm.

Ref. nº SKS 2012


28x21 cm. Alt. 36 a 37 cm.

- Caballete ajustable en altura a pedal.
- Base muy resistente de forma.
- Se suministra en dos versiones de altura según sean Cross o Motard y Supermotard.



Ref. nº PP/E

- Caballete en aluminio para moto de campo (Trial, Endro, Cross).
- Base antideslizante que garantiza la máxima estabilidad.
- Medidas: 24x24x43 cm.

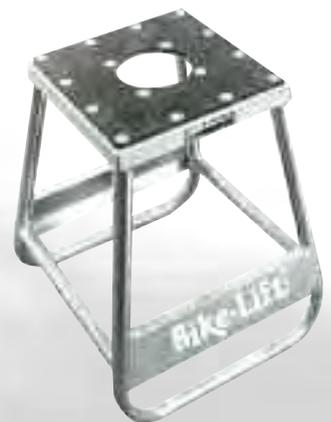

Caballete lateral de aluminio

Ref. nº TMS

- Para motocicletas de Trial, Enduro y Off-road desprovistas de caballete.
- Provisto de tres adaptadores.
- Permite trabajar en motocicletas Honda, Yamaha, Suzuki, Kawashaki y KTM.

SPORT 504 / GATE


- Ideal para motos deportivas y Maxi-Scooters.
- Recomendado por Suzuki y Yamaha para todos sus concesionarios.



Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal
SPORT 504 GATE	SG504-003	SG-504-002	SG-504-001
SPORT 504	S504-003	S-504-002	S-504-001

VERSION FLOOR

- Elevador empotrable en el suelo.

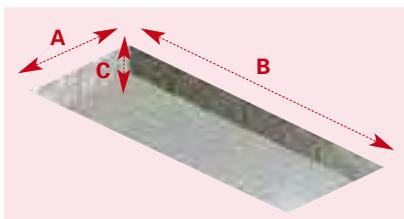

Modelo	A	Medidas B	C
LF 500	81 cm.	216 cm.	20 cm.
LF 750	81 cm.	226 cm.	20 cm.

RACING 400

- Ideal para motos ligeras y Scooters.
- Práctico y de fácil manejo.
- Ofrece la mejor relación calidad-precio.



Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. pedal
RACING 400	R400-003	R400-001

Mesas elevadoras




ABSOLUTE 756 / GATE / SPLIT

- Diseñado para trabajar en las motos Cruiser más pesadas (hasta 750 kg.) garantizando la máxima seguridad y estabilidad.
- Disponible con plataforma trasera abatible (GATE) y con plataforma delantera abatible (SPLIT).
- Todas nuestras mesas y accesorios están disponibles en color negro y rojo, naranja o azul.

Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático
ABSOLUTE 756 GATE	AS-003	AS-002
ABSOLUTE 756 SPLIT	AS756-003	AS756-002

MAX 504 / GATE / MASTER 506 / TWIN ARMS

- Prácticas y de fácil manejo.
- Ideal para motos carretera, circuito y Scooter.

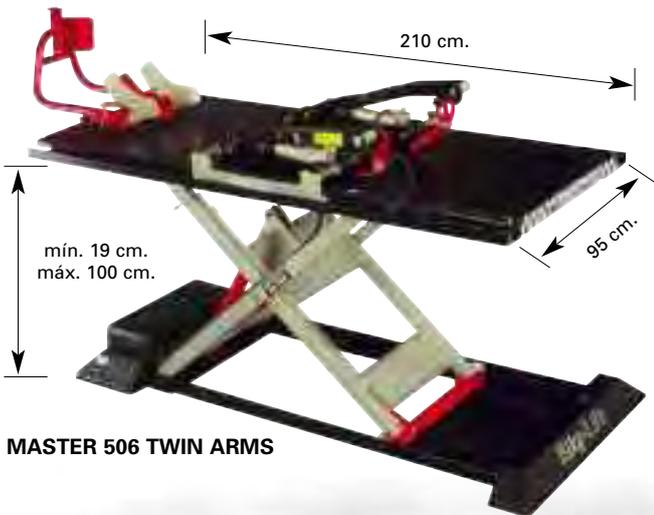

MASTER 506 TWIN ARMS



MAX 504




Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal	Datos generales
MAX 504	M504-003	M504-002	M504-001	Proyectado para las motos Cruiser hasta 500 kg.
MAX 504 GATE	MG504-003	MG504-002	MG504-001	Igual que la MAX 504 + apertura para trabajar rueda trasera
MASTER 506 GATE	MA504-003	MA504-002	-	Igual que la MAX 504 GATE elevando hasta 130 cm.
MASTER 506 TWIN ARMS	MTA-003	MTA-002	-	Provista de 2 brazos mecánicos para elevar motos deportivas cómodamente. Favorece el desmontaje de las ruedas sin utilizar otros equipos. Mordaza W-36S incluida.



SPLIT

Plataforma delantera abatible para trabajar con mayor comodidad la rueda delantera.

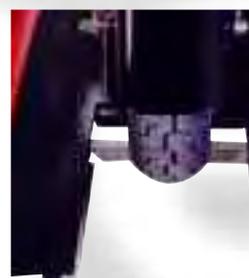

GATE

Plataforma trasera abatible para trabajar con mayor comodidad la rueda trasera.

Mesas elevadoras

- Diseñado para elevar motos todo terreno de peso inferior a 500kg. tipo Trial, Enduro, Super motard, Quads, etc.
- Plataforma giratoria.
- 6 Posiciones de seguridad.
- Peso: 110 kg.



KODIAK 504



Modelo	Ac. Eléctrico	Ac. Neumático	Ac. Pedal
KODIAK	KD-003	KD-002	KD-001

Fijaciones de ruedas

Completa gama de mordazas manuales, neumáticas y automáticas. Utilizables en combinación con nuestras mesas elevadoras.

WHEEL CLAMPS



W34-N



W40



W36-S

Modelo	Ref.	Funcionamiento	Apert. mín.máx.
WHEEL CLAMP	W34-N	Manual	70/215 mm
	W40	Manual	55/225 mm
	W36-S	Automático para incorporar en mesa elevadora	70/205 mm
	W38-S	Automático para garage, furgoneta o remolque	60/70 mm
	W28-F	Automático para encajar en mesa elevadora	50/145 mm
	W42	Mordaza regulable en 3 alturas y 7 anchuras. Permite bloquear ruedas desde 12" hasta 21"	



W28-F



W42



W38-S

Bike-Lift

Ref. nº RAMP-4000

- Rampa de aluminio plegable para motos deportivas.
- Capacidad: 400 kg.
- Largo: 240 cm.
- Ancho: 28 cm.



RAMP-4000

Rampas y correas de sujeción



TD-1B



R-1B



	Nº piezas	Largo	Ancho
Ref. nº TD-1B	2 ganchos	2	164 cm
Ref. nº R-1B	2 ganchos y cierre carraca	2	164 cm


Extensiones laterales



Ref. nº PSW-504

- Extensiones laterales para el M504/MG504.
- Medidas: 30 x 210 mm.

Tacos de goma

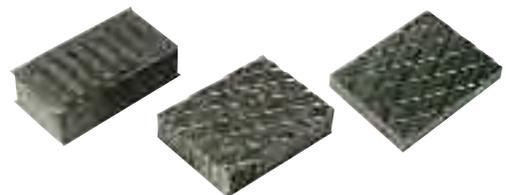

- Adaptadores de caucho para ser ubicados debajo de la motocicleta o ciclomotor.
- Estabilizar el vehículo en el elevador y previenen las partes pintadas de los arañazos.

Ref. nº RA20	140 x 120 x 20 mm
Ref. nº RA40	140 x 120 x 40 mm
Ref. nº RA60	160 x 120 x 60 mm

Desplazador de motos



WP-400

Extensión lateral SE-400



Ref. nº WP-400	Garage&Trailers Wheel Parking 400	Capacidad	400 kg	Medidas	46 x 51 cm
Ref. nº SE-400	Garage&Trailers Side Extention	Capacidad	400 kg	Medidas	13 x 86 cm

Ideal para mover la moto en el garaje de casa o en las showrooms de los concesionarios con el mínimo esfuerzo. Se utiliza el WP-400 para las motos con caballete central, mientras que es necesario añadir la extensión SE-400 para las motos con caballete lateral.



Desmontadora semiautomática

Ref. n° FB200

- Desmontadora semiautomática de bandera.
- Especial para ruedas de moto con capacidad de bloqueo de 6" a 24".
- Diámetro máximo de rueda 940 mm/37" y largo máximo de rueda 250 mm/10".
- Monofásico y trifásico.

Produced by **Bike-Lift**

MODOFLEX

Bancos de trabajo

- Una gama completa de elementos necesarios para su taller, permitiendo una solución modular para cada tipo de espacio.
- Los bancos de trabajo Modoflex ofrece diferentes medidas para organizar sus herramientas.
- La línea Modoflex puede ser personalizada con los colores corporativos de su taller multi-marca o concesionario oficial.
- Consulte las diferentes medidas y posibilidades en: www.bikelift.es



La seguridad de su flota por encima de todo ¡¡Mantenga las tuercas y ruedas en su lugar!!

Especialmente recomendado para autobuses de transporte urbano, escolar y de transporte de vehículos, mercancías ADR e inflamables.

¿Por qué ocurren los accidentes con los neumáticos?

- Sujeción insuficiente o exagerada de las tuercas lo que causa el estiramiento hasta la ruptura del espárrago y la tuerca).



Sistema Chekpoint



Sistema de seguridad simple, eficaz, seguro y muy económico que indica rápidamente de manera visual si las tuercas se aflojan.

¿Cómo funciona?

El **Checkpoint** se fija a la tuerca enfrentando las puntas de 2 indicadores. Si alguna tuerca se mueve, el indicador se moverá junto con la tuerca y las puntas dejarán de estar enfrentadas indicando el aflojamiento de algunas de ellas.

¿Cuándo colocarlo?

- Después de un cambio o una reparación de neumáticos, ya que existe mayor riesgo de tuercas flojas debido al apriete y asentamiento del neumático.
- Cuando se requiera controlar diariamente por el tipo de carga transportada: mercancías peligrosas, carburantes, pasajeros, etc...
- Cuando no se esté seguro de la total solidez de las tuercas y los pernos.
- Cuando se requiera controlar el sobrecalentamiento de la rueda y mejorar la imagen de seguridad de su flota.

¿Cuántos tamaños existen?

- Podemos suministrar desde 17 mm. hasta 48 mm. Desde furgonetas hasta cargadores de containers.



Correcto



Riesgo

Controlar si las tuercas se encuentran bien apretadas no le costará más de 20 segundos, pero puede ahorrarle mucho tiempo y dinero en reparaciones.

Sistema Rollock

Dispositivo de seguridad que "fija" las tuercas y evita que puedan desprenderse, lo que podría causar un accidente con graves daños personales y materiales.

Cada **Rollock** asegura y bloquea dos tuercas y su instalación es muy sencilla, ya que sólo necesita la herramienta de colocación y un martillo o maza.



¿Cómo funciona?


Fije la chapeta metálica **Rollock** en la herramienta de colocación. Apunte las tuercas que desee asegurar y martillee repetidamente hasta que la chapeta quede completamente fijada en las tuercas, y los dientes de la misma se hayan clavado con fuerza.

Las tuercas quedan así completamente aseguradas gracias a la acción del dentado de la chapeta, el **Rollock** no deja marcas y es muy fácil de extraer. Retire las tuercas con una máquina de impacto y los dientes de la chapeta **Rollock** se romperán, liberando las tuercas y la fijación.

Se suministran 2 modelos de chapetas metálicas:

Ref. nº AA200 Chapa para tuercas de 30 a 33 mm. Se instalan con la herramienta de colocación: **Ref. nº AA210**

Ref. nº AA203 Chapa para tuercas de 24 a 27 mm. Se instalan con la herramienta de colocación: **Ref. nº AA212**



Fundas ANTIDESLIZANTES para Nieve y Hielo

Sólo 6 tallas cubren el 100% de neumáticos para turismos, furgonetas, camionetas y 4x4.
 Disponible también para camiones y carretillas elevadoras. Muy fácil de instalar (menos de un minuto).
 Resistente, lavable, reutilizable. Patentado.
 Con certificaciones ÖNORM V5121, B26 Aprobado, TUV.



Mod. CLASSIC

Ref. nº C60054	Talla 54
Ref. nº C60058	Talla 58
Ref. nº C60062	Talla 62
Ref. nº C60066	Talla 66
Ref. nº C60070	Talla 70
Ref. nº C60074	Talla 74



¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LAS CADENAS TEXTILES Y FUNDAS ANTIDESLIZANTES, SOBRE LAS CADENAS METÁLICAS?

- Son mucho más fáciles de colocar, sobretodo teniendo en cuenta las malas condiciones que suelen darse cuando se hace necesaria su utilización.
- No ocasionan daño alguno a las cubiertas, ni al firme.
- No producen en absoluto la vibración o golpeteo característico de las cadenas metálicas, que resulta tan molesta para los ocupantes del vehículo y perjudicial para éste.
- No existe el riesgo de graves desperfectos en el vehículo por rotura o desenganche de una cadena metálica. Caso posible, dadas las normales dificultades de colocación.
- Mayor facilidad de transporte en el maletero del vehículo.

Mini Arrancadores de batería

Ref. nº CMB2

- Es el mini arrancador de batería multifunción MÁS PEQUEÑO del mercado.
- Tiene la medida de un Smartphone y gracias a su capacidad de 7.500 mAh, puede arrancar vehículos a gasolina de hasta 3.000 cc.

Ref. nº CMB5

- El modelo miniBatt Pro es el mini arrancador de batería y cargador MÁS POTENTE del mundo.
- Es capaz de arrancar motores diesel y gasolina de hasta 6.000 cc. y cargar todo tipo de dispositivos electrónicos, inclusive ordenadores, compresores o neveras portátiles, teléfonos móviles, cámaras de fotos...



Ideal para cargar móviles y otros dispositivos



Bobinas

Ref. n° 4577

- Juego de 2 rollos de papel de celulosa industrial doble capa.
- 500 mts. en cada rollo.



Caballote Soporte portabobinas

Ref. n° 46003

- Con ruedas y portabolsas

Ref. n° 60035

- Sin ruedas y sin portabolsas



Pasta lavamanos sólida

Ref. n° 5089

- Cubo 5 kg. color blanco con partículas de arrastre y un agradable aroma.
- Alto poder desengrasante.



Cartucho de Jabón lavamanos Orange

Ref. n° 46001

- Crema con micropartículas de arrastre y agradable aroma a naranja.
- Detergente no iónico, conforme a la normativa ISO 900102/14001.
- Alto poder limpiador.
- Larga duración.



Dispensador jabón lavamanos

Ref. n° 46002

- Gran capacidad, 4 litros.
- Fácil de usar y recargar.
- Posibilidad de regular la dosis de jabón.
- Gran calidad, garantizado de por vida.



Guantes de vinilo

Ref. n° 46006

- Resistente a los aceites.
- Máxima sensibilidad.
- Desechables.
- Cajas de 100 unid.



Guantes de látex

Ref. n° 46000

- Máxima sensibilidad.
- Empolvados.
- Desechables.
- Cajas 100 unid.



Guantes racing

Ref. n° 100350

- Tejido Kevlar.
- Gran resistencia.
- Lavable.



Guantes de trabajo florvacuno

Ref. n° 46005

- Tallas 8/9/10.
- Caja de 12 pares.



Guantes de nitrilo

Ref. n° 46012 Talla 8

Ref. n° 46004 Talla 9

Ref. n° 46011 Talla 10

- Antialérgico, reutilizable y gran resistencia a los hidrocarburos, detergentes y disolventes.
- Cajas de 12 pares.
- Goma y género de punto.
- Lavables.



Gafas protectoras

Ref. n° 60306

- Gafa de alta protección con tratamiento anti-rayaduras.
- Patas regulables y protectores laterales.



Sobregafa de seguridad

Ref. n° 60307

Gran campo de visión, antireflectantes e ideal para utilizar conjuntamente con gafas graduadas.



Escobillas LIMPIAPARABRISAS

NEOVISION HIGH SPEED es la segunda generación de escobillas NEOVISION, desarrollada en base a un concepto de aerodinámica, que junto con la elevada calidad de los materiales consigue una máxima efectividad en la limpieza sin ruidos ni vibraciones, incluso a las más altas velocidades.



Adaptadores

Escobillas NEOVISION High Speed Ecotech

Ref. n° 91300	300 mm	12"
Ref. n° 91350	350 mm	14"
Ref. n° 91380	380 mm	15"
Ref. n° 91400	400 mm	16"
Ref. n° 91450	450 mm	18"
Ref. n° 91480	480 mm	19"
Ref. n° 91500	500 mm	20"
Ref. n° 91530	530 mm	21"
Ref. n° 91550	550 mm	22"
Ref. n° 91600	600 mm	24"
Ref. n° 91650	650 mm	26"
Ref. n° 91700	700 mm	28"

Recambio NEOVISION

Ref. n° 913001	300 mm	12"
Ref. n° 913501	350 mm	14"
Ref. n° 913801	380 mm	15"
Ref. n° 914001	400 mm	16"
Ref. n° 914501	450 mm	18"
Ref. n° 914801	480 mm	19"
Ref. n° 915001	500 mm	20"
Ref. n° 915301	530 mm	21"
Ref. n° 915501	550 mm	22"
Ref. n° 916001	600 mm	24"
Ref. n° 916501	650 mm	26"
Ref. n° 917001	700 mm	28"



Mod. vertical para 150 uds.

Ref. n° 91995



Mod. de pared para 50 uds.

Ref. n° 91997

Escobillas RAINTeCH

1ud.

Ref. n° RTU 1435	35 cm	14"
Ref. n° RTU 1538	38 cm	15"
Ref. n° RTU 1640	40 cm	16"
Ref. n° RTU 1845	45 cm	18"
Ref. n° RTU 1948	48 cm	19"
Ref. n° RTU 2050	50 cm	20"
Ref. n° RTU 2153	53 cm	21"
Ref. n° RTU 2255	55 cm	22"
Ref. n° RTU 2460	58 cm	24"
Ref. n° RTU 2665	65 cm	26"
Ref. n° RTU 2870	70 cm	28"



ALFOMBRA PROTECTORA UNIVERSAL PARA MALETEROS **BOOT**

Siempre un interior limpio


Alfombra protectora de goma adaptable a cualquier maletero suministrada en 2 tamaños diferentes:

- Modelo S (1370 x 790)
- Modelo L (1400 x 1080)

Con estos dos tamaños se pueden equipar el 100% de los vehículos del mercado. De muy fácil instalación.

Ref. BOOT S

Ref. BOOT L

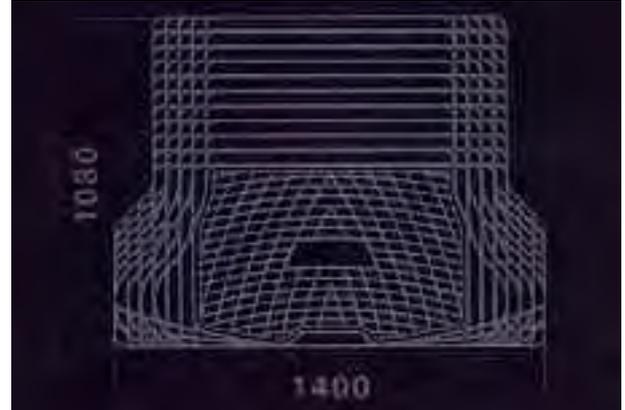

• **Recortable:** para adecuarlo a las medidas concretas de cada vehículo, se recorta por las guías marcadas, dibujando así la forma exacta del maletero.



• **Fácilmente extraíble y lavable:** al no llevar ningún elemento de fijación especial, es fácilmente extraíble para su limpieza con manguera o presión.



• **Resistente:** por su especial composición, soporta temperaturas extremas de invierno y verano, sin perder sus propiedades.



• **Antideslizante:** en la parte central de la alfombra incorpora una pestaña, lo que evita el movimiento de la carga, el vertido de líquidos, alimentos, etc...

• **Inodora:** fabricada en goma compuesto SBR, es prácticamente inodora.



Presentado en display de cartón automontable compuesto de 3 unidades del modelo L y 6 unidades del modelo S, con instrucciones en castellano y tabla de modelos a utilizar según el vehículo.

Fundas para el cuidado del interior del vehículo

Ref. CLEAN SET

Para proteger interiores del vehículo contra suciedad. El kit contiene:

- 1 Bobina (250/u) funda protectora asiento.

Ref. 51978

- 1 Bobina (250/u) funda protectora de suelo.

Ref. 50409

- 1 Rollo para forrar volante, palancas de cambio y frenos de 250 mt.

Ref. 0200050

- 1 Soporte pared para bobinas.



REF.	PAG.										
01	50	425	39	767	20	1089	32	1470	32	4008	29
02	50	426	39	772	35	1104	22	1479	49	4014	34
03	50	427	39	777	22	1105	22	1481	49	4015	13
04	50	428	39	779	22	1108	22	1485	33	4026	59
12	50	438	32	789	35	1125	35	1486	33	4040	29
17	36	450	23	793	22	1126	22	1487	33	4042	29
19	36	453	29	794	22	1128	22	1490	13	4043	30
21	36	454	29	795	22	1129	22	1500	33	4045	30
30	39	465	6	823	35	1137	36	1501	30	4046	30
31	39	466	6	825	35	1144	22	1533	33	4047	30
34	39	510	42	826	35	1145	22	1547	39	4049	36
35	39	511	30	827	35	1153	37	1550	32	4052	20
50	23	514	42	828	35	1154	37	1566	33	4111	59
51	23	518	20	838	22	1155	37	1580	49	4113	59
52	23	530	46	858	39	1156	34	1581	32	4116	59
53	23	551	45	859	42	1157	34	1674	30	4121	59
59	23	560	42	866	42	1159	37	1680	33	4142	34
69	23	561	42	871	42	1160	16	1702	38	4152	29
100	8	562	42	882	22	1184	32	1782	16	4153	29
101	8	563	42	909	35	1186	22	1822	17	4154	29
101	36	568	42	911	32	1187	22	1874	29	4157	29
103	8	569	34	916	22	1194	39	2011	40	4191	23
104	8	570	34	924	22	1195	39	2027	33	4252	7
105	8	572	34	953	22	1197	22	2101	33	4318	38
106	8	575	36	960	35	1200	32	2102	32	4394	37
107	8	581	34	962	35	1225	30	2103	29	4464	59
108	8	582	34	964	33	1230	39	2112	33	4577	71
108	36	592	30	965	35	1233	51	2123	33	4804	39
109	8	594	30	966	35	1237	49	2317	41	4848	22
111	8	595	30	976	22	1239	49	2319	41	4849	22
119	44	602	23	979	35	1240	49	2321	41	4850	22
153	20	603	23	980	22	1242	49	2322	41	4946	7
160	44	610	22	984	20	1243	22	2324	41	4947	7
162	44	612	22	986	20	1255	36	2426	22	4948	12
164	44	655	20	987	20	1268	16	2527	41	4953	7
170	8	656	20	990	29	1283	16	2530	41	4954	7
175	42	660	44	992	35	1289	39	2532	41	4955	7
258	42	661	44	994	35	1294	32	2533	41	4956	7
260	44	664	44	1006	52	1317	34	2553	30	4958	7
261	40	666	44	1009	35	1337	34	2579	30	4987	36
280	44	671	37	1013	32	1338	34	2595	30	4988	36
361	41	672	37	1015	8	1421	32	2627	41	4998	22
367	37	673	36	1015	36	1423	23	2630	41	5003	26
368	37	676	36	1020	8	1424	23	2632	41	5004	26
369	37	723	22	1020	36	1431	22	2633	41	5005	26
371	37	728	33	1021	36	1437	49	2636	30	5005	59
372	37	743	22	1022	36	1438	49	3039	20	5006	26
389	40	746	29	1026	22	1439	49	3216	20	5017	26
412	32	752	34	1027	22	1440	49	3311	36	5017	41
415	20	757	29	1051	32	1441	49	3312	36	5018	26
419	37	765	23	1060	39	1442	49	3313	37	5018	41
420	37	766	23	1069	49	1443	49	3601	11	5019	41

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
384R	8	A140	13	CMB5	70	KS 2012	63	RA1	8	T-5008	26
384S	8	AA-13	59	CRK305	15	LF500	64	RA1	36	T-5009	26
453A	29	AA200	69	CS-10	60	LF750	64	RA2	8	T-5010	26
453C	29	AA203	69	CS-12	60	M10	54	RA2	36	T-5011	26
453D	29	AA210	69	CS-15	60	M50	54	RA20	67	T-5012	26
453M	29	AA212	69	CS-15/8	60	M504	65	RA40	67	T-5013	26
453P	29	ACPN10	48	CS-24	60	MA504	65	RA60	67	T-5015	26
453R	29	ACPN11	48	D10	18	MCL-20	63	RAMP4000	67	T-5026	26
523DK	40	AJ30TZFL	55	D20	18	MCL-30	63	RS-16	61	T-5027	26
523MS	29	AJ30T2FP	55	D60	18	MDU90	51	RS-16R	61	T-5031	26
523MSL	29	AJ50T3NC	55	DAC001	6	MG3	54	RS-17	61	T-5033	26
525MS	29	AK-13	59	DIS-6	11	MG5	54	RS-17/D	61	T-8003	26
525MSL	29	AL66	44	DIS-08	11	MG10	54	RS-17/L	61	T-8004	26
555E	46	AM808	21	DIS-10	11	MG20	54	RTU 1435	72	T-8006	26
556I	46	AM1209	21	DIS-12	11	MG25	54	RTU 1538	72	T-8026	26
573C	35	AM1215	21	DIS-14	11	MG30	54	RTU 1640	72	TBB1721	60
574C	35	AS	65	DIS-15	11	MG504	65	RTU 1845	72	TCB08	21
602M	23	AS756	65	DIS-16	11	MGH30	54	RTU 1948	72	TCB10	21
673B	36	B35N	60	DIS-18	11	MTA	65	RTU 2050	72	TCB12	21
676A	36	B-A00	60	DIS-20	11	N5FS	19	RTU 2153	72	TCB15	21
985S	20	B-A01	60	DIS-21	11	N10FS	19	RTU 2255	72	TCB20	21
1077XPA	40	B-A02	60	DIS-22	11	NA-M6	61	RTU 2460	72	TD-1B	67
2130XP	40	B-A03	60	DIS-22A	11	NA-M8	61	RTU 2665	72	TECH500	28
2135QTIMAX	40	B-A04	60	DIS-23	11	NA-M10	61	RTU 2870	72	TMS	63
2135QXPA	40	B-A05	60	DIS-24	11	NC4610	40	S16	44	TPS	28
2145QI MAX	40	BB06L	48	DIS-24A	11	ORT1	8	S500	14	TR-412	30
2145QTI	40	BB09XL	48	DIS-25	11	ORT1	36	S504	64	TR-438	30
22020P	39	BC04	60	DIS-26	11	P20	54	SAC/Y-10	62	TR-1200	30
3022AZ	23	BID08	47	DIS-26C	11	P40	54	SAC-10	62	TS30	17
3022RO	23	BID10	47	DIS-28	11	PM	50	SAF-10	61	TS30	19
3022VE	19	BOOT-L	73	DIS-28C	11	PM1H1	18	SAR-10	62	UR	69
3031A	20	BOOT-S	73	DIS-30	11	PMB-650	61	SERIE BOX	56	V200	53
4040C	29	BV04	49	DIS-30C	11	PMB-1200	61	SERIE COMDA	57	W1	45
4045C	30	C1	43	DIS-35C	11	PMD-01	61	SERIE INSONORIZADO	57	W2	45
4152C	29	C2	43	DTGD01	16	PMD-01R	61	SERIE N/S	57	W3	45
4153C	29	C3	43	FB200	68	PMD-98/40	61	SERIE SKID	56	W4	45
4157C	29	C4	43	FPS 25	60	PMH-01	61	SERIE PKM	57	W5	45
4405A	16	C5	43	FS-9	62	PMH-CB08	61	SB1G	14	W6	45
4406A	16	C6	43	FS-10	62	PMM-01	61	SB5G	14	W28-F	66
4407A	16	C60054	70	FS-11	62	PMP-1200K	61	SBAP	14	W34 N	66
4410A	16	C60058	70	G10306	5	PMT-01	61	SBG-10	61	W36-S	66
4411A	16	C60062	70	G10308	5	PP/E	63	SC01	36	W38-S	66
4412A	16	C60066	70	G10310	5	PSW-504	67	SDS500	14	W40	66
4474A	16	C60070	70	GB05	48	PRODC	51	SDSB1G	14	W42	66
4475A	16	C60074	70	GR06G	46	PSO15	43	SDSB5G	14	WM1H1	18
4476A	16	CC01	34	GR06P	46	R1	43	SE400	67	WP400	67
5084T	13	CC02	34	HXL-160	63	R-1B	67	SG504	64		
8855H	16	CC03	34	KB8	58	R2	43	SKS2012	63		
12026B	39	CC05	34	KD	66	R3	43	STD-B	69		
12894C	48	CC06	34	KD-003	66	R4	43	T2	55		
60162N	45	CLEAN-SET	73	KE407	42	R5	43	T2X	55		
60163R	45	CMB2	70	KP403	42	R400	64	T-8001	26		

disprone

Distribución de productos para neumáticos

Pol. Ind. Famades · c/ Coure, 26 - Nave 80
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) SPAIN
Tel. Centralita: 93 301 66 25 · Fax 93 302 29 09
www.disprone.com · disprone@disprone.com

safety seal



SCHRADER

Maruni

Consulte nuestro catálogo on-line, siempre actualizado
www.disprone.com
www.tpmseuroshop.es

