



IT Smontagomme professionale automatico per motocicli e scooter.

EN Professional automatic tyre changer for motorbike and scooter.

FR Démonte pneus automatique professionnel pour moto et scooter.

DE Professionelle automatische Reifenmontiermaschine für Motorräder und Motorroller.

ES Desmontadora de ruedas automática profesional para motocicletas y scooter.



26"

IT Bloccaggio cerchi da 6" a 26" con griffe regolabili **EN** Rim capacity from 6" to 26" with adjustable clamps **FR** Blocage jantes de 6" à 26" avec griffes réglables **DE** Felgenarretierung von 6" bis 26" mit einstellbaren Spannklauen **ES** Bloqueo de llantas de 6" a 26" mordazas ajustable.




IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale **EN** Pneumatic tilting column by pedal control **FR** Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale **DE** Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer **ES** Columna neumática basculante con mando por pedal.




IT Cilindro stallonatore a doppio effetto **EN** Bead breaker with double effect cylinder **FR** Vérin décolleur à double effet **DE** Doppelt wirkender Abdrückzylinder **ES** Cilindro destalonador de doble efecto.

Dotazione Standard • Standard Accessories

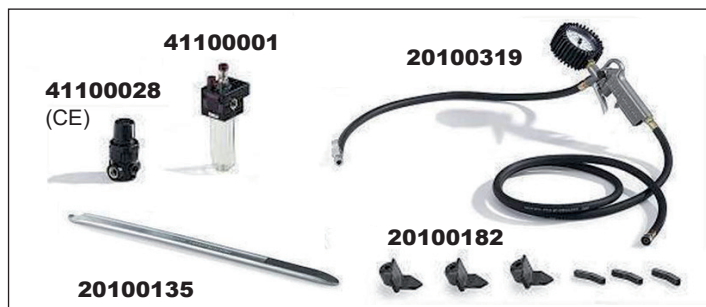

Accessori Opzionali • Optional Accessories

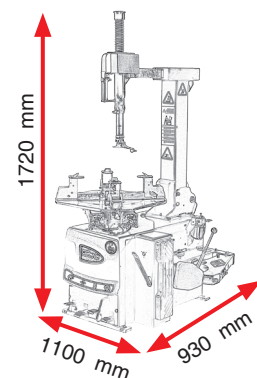

26"



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter • Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Larghezza massima ruota • Max wheel width • Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Bloccaggio cerchio • Locking capacity • Pour roues de • Aufspannen • Para ruedas de	• Pressione di esercizio • Working pressure • Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentazione • Power supply • Alimentation • Stromversorgung • Alimentación	• Forza stallonatore • Bead breaker power • Force décolleur • Abdrückkraft • Fuerza destalonador	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening • Ouverture maxi décolleur • Max Öffnung Abdrückschaukel • Apertura máx destalonador	• Velocità di rotazione • Rotation speed • Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto
1000 mm (39")	250 mm (10")	6" - 26"	8 - 10 bar	230/400V 50 Hz 3ph 230V 50 Hz 1ph	3000 Kg	330 mm	6 rpm	250 Kg